



2023 - 2024

## Index

Residentieel of projectmatig, wij geloven in de kracht van creaties. Door een verfijnde creatie zorgen wij voor een ultieme lichtbeleving. Een sterk team zorgt voor de totaalservice.



---

<b>01 Intro</b>	p.4
<b>02 Maatwerk</b>	p.18
<b>03 Architecturaal</b>	p.34
<b>04 Functioneel</b>	p.92
<b>05 Led strips &amp; toebehoren</b>	p.116

# 01 Intro

In een wereld waar verlichting een cruciale rol speelt bij het vormgeven van ruimtes, staat lednlux® voorop met zijn unieke benadering van design en functionaliteit. Onze passie voor verlichting is duidelijk zichtbaar in de manier waarop we elk project benaderen.

Bij lednlux® streven we naar de ultieme lichtervaring, zowel in architecturale als residentiële settings. Dankzij onze eigen R&D- en productieafdeling in Genk kunnen we kwalitatieve, op maat gemaakte verlichtingsoplossingen bieden.

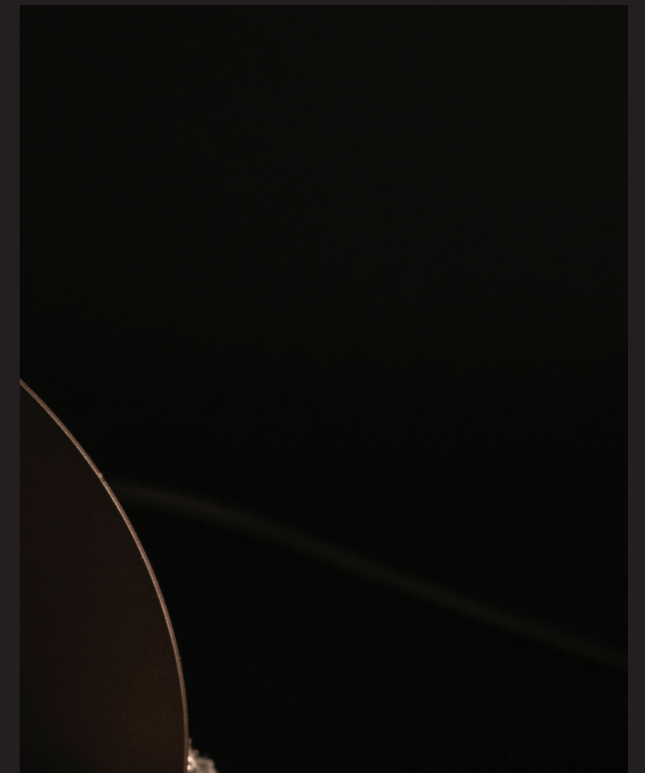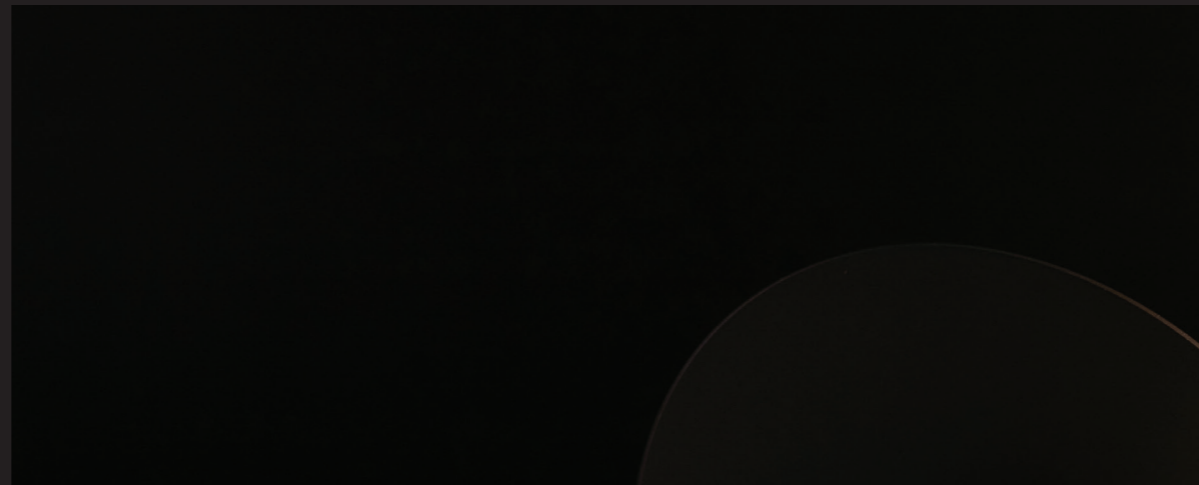

We werken hand in hand met geselecteerde partners, zoals architecten en installateurs, om onze klanten de beste armaturen te bieden.

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting



# Een terugblik op lednlux®

Onze geschiedenis en  
toekomstvisie in een notendop.

## Sinds 2009

In 2009 bundelden Gerry Wouters en Agatino Sturiale hun krachten en richtten lednlux® op. Vanaf het allereerste begin waren Gerry en Tino gepassioneerde adviseurs op het gebied van hoogwaardige LED-verlichting. Ze transformeerden lednlux® tot een merk en legden de focus op diverse partnerschappen. Als toonaangevende verlichtingspartner loopt lednlux® voorop op de grote merken. Aldus Tino; "Door vast te houden aan kwaliteitsproducten en het menselijke karakter van ons bedrijf, zijn we geliefd bij installateurs."

## Van kelder naar bedrijfshal in 2012

In 2012 verruilden we de kelder voor een professionele bedrijfshal van 300m<sup>2</sup> in Houthalen. Hiermee hebben we onze opslagcapaciteit tot vijf maal vermenigvuldigd en deden we onze eerste aanwerving. De eerste lednlux-medewerker was een feit: een leverancier/vertegenwoordiger die ervoor zorgde dat installateurs en distributeurs sneller de juiste service ontvingen.

Grenzen  
blijven  
verleggen

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting

# De befaamde LINIA-lijn in 2014

Dit markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk binnen lednlux®. We creëerden met zorg een productieruimte en investeerden fors in onderzoek naar verschillende materialen.

Hiermee verdiepten we ons in het leveren van op maat gemaakte oplossingen. Dag na dag zetten we stappen vooruit in architecturale verlichting en groeien we binnen onze eigen mogelijkheden.

Onze productieruimte is uitgerust met high-end machines die worden bediend door experts op het gebied van productontwikkeling. Door deze locatiewijziging zijn we nu flexibeler in internationale leveringen.

## Verhuis naar Genk in 2017

Vijf jaar na onze eerste verhuizing namen we afscheid van het "Houthalen"-hoofdstuk en vestigden we ons in Genk. In slechts drie jaar tijd verviervoudigden we ons personeelsbestand, inclusief twee productie-experts. Dit stelde ons in staat om ons machinepark uit te breiden en de expansie op productie vlak op gang te trekken.

## Heden

Op dit moment zijn we druk bezig met digitalisering. Met behulp van verschillende nieuwe softwarepakketten vergroten we onze efficiëntie en kunnen we de voorraad op elk moment analyseren, controleren en indien nodig corrigeren. Daarnaast optimaliseren we de samenwerking tussen verschillende afdelingen, zodat alles zo efficiënt mogelijk verloopt.

Dankzij ons eigen R&D-team kunnen we snel inspelen op trends en op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten creëren. We zijn trots op waar we vandaag staan, maar hebben nog ambitieuze plannen voor de toekomst.

*"We zijn trots op onze prestaties, enthousiast over de toekomst, waarin we grenzen blijven verleggen en op maat gemaakte oplossingen bieden aan gewaardeerde klanten."*

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting



Inspiring spaces  
with innovative  
lighting solutions.

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting




# Design

Onze benadering van productvormgeving: een vereniging van esthetiek, functionaliteit en innovatie met daarnaast een knipoog naar ecologische materialen, samentellingen en afwerkingen.

## Marco

Bij het ontwerpen van producten gedurende het designproces komt Marco naar voren als iemand die gefascineerd is door verlichting, gedreven wordt door vernieuwing en een ware passie heeft voor design.

Met jarenlange ervaring in ontwikkeling en vormgeving, waarvan vijf jaar binnen de verlichtingssector, heeft Marco een scherp oog voor detail ontwikkeld en diepgaand inzicht verkregen in de voortdurend veranderende trends.

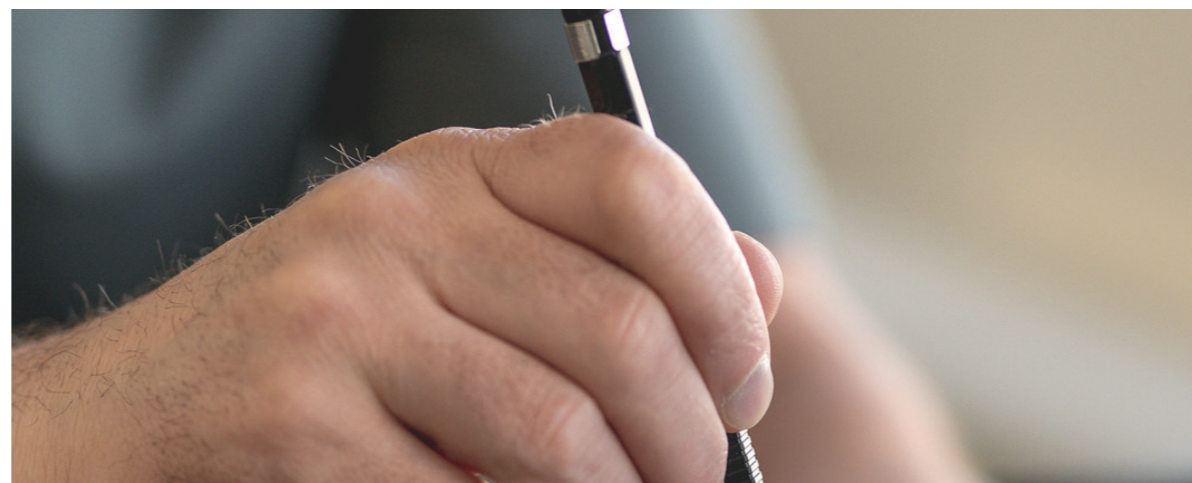

Zijn innovatieve ontwerpen en creatieve oplossingen hebben lednlux® geholpen om zich te onderscheiden in een competitieve markt waarin we klanten elegante en functionele verlichtingsoplossingen bieden.

Wat Marco onderscheidt, is zijn vermogen om ontwerpen vloeiend en probleemoplossend af te stemmen op de zorgen en behoeften van de consument. Zijn ontwerpen zijn tijdloos mooi, met als doel een effectief middel te bieden dat elke ruimte doet leven.

Daarnaast zorgt zijn sterke vormgeving ervoor dat elk armatuur een samenstelling is van de meest efficiënte onderdelen. Hierdoor blijft de voorraad van onderdelen laag, zonder in te boeten op flexibiliteit. Of het nu gaat om de kleinste spot of de meest complexe systeemplafonds, Marco weet overal raad mee.

*Verlichting tot in perfectie ontworpen die elke ruimte transformeert met verlichting. Innovatie, passie en tijdloze schoonheid samengebracht.*

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting

# Onze missie en visie bij lednlux®

Onze missie is om elk individu te voorzien van een hoogwaardige lichtbeleving. Door middel van innovatieve technologie en doordacht design verrijken wij de omgeving op de meest waardevolle momenten.

We richten ons op inrichters van zowel residentiële als zakelijke ruimtes die streven naar esthetisch, duurzaam en functionele realisaties afgewerkt met een ultiem comfort. Daarom bieden wij op maat gemaakte armaturen en geoptimaliseerde lichtoplossingen van top kwaliteit, in tegenstelling tot generieke fabrikanten.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten vertrekken we altijd vanuit de technische behoeften van onze klanten. Na het evalueren van deze behoeften, toetsen we het ontwerp hierop af, rekening houdend met verscheidene toonaangevende elementen. Wanneer deze perfect aansluiten, zijn we ervan overtuigd dat het product een complete lichtoplossing biedt aan onze klanten.



## Visie

Wij geloven in de kracht van creatie. Door het verfijnen van deze creaties streven we naar de ultieme lichtbeleving, zowel op architecturaal als residentieel vlak. Onze sterke samenwerking tussen verschillende interne afdelingen waarborgt de ultieme service.

We hebben onze eigen R&D-afdeling gecombineerd met een productieafdeling in Genk, waardoor we hoogwaardige op maat gemaakte verlichting kunnen realiseren. Naast onze eigen vertegenwoordigers hebben we zorgvuldig geselecteerde partners, waaronder zowel architecten als installateurs, waar particulieren terecht kunnen voor meer informatie over de armaturen uit ons assortiment.

*Wij streven naar esthetische en duurzame realisaties, en bieden op maat gemaakte armaturen van topkwaliteit voor inrichters van residentiële en zakelijke ruimtes.*

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting



# Kernwaarden

Bij lednlux® gaan we verder dan alleen het vormgeven van producten. We streven naar innovatie, esthetiek en functionaliteit, en we zetten ons in om de lichtbeleving van individuen te verrijken.

## Service

Bij lednlux® hechten we veel waarde aan menselijkheid. Niet alleen leveren we kwalitatieve producten, maar we bieden ook uitstekende service en advies. Tot op de dag van vandaag dragen wij een persoonlijk gesprek met een kopje koffie hoog in het vaandel.

## Expertise

Ons volledige productassortiment is lednlux®-goedgekeurd en wordt getest op tientallen factoren, waaronder efficiëntie, lichtkwaliteit en design. Elke klant staat achter onze producten en is enthousiast over de prestaties van onze armaturen in hun omgeving. Hoewel iedereen zijn eigen expertise heeft, streven we naar vooruitstrevende en leerrijke samenwerkingen over verschillende departementen



## Personalisatie

We willen elk product zo gepersonaliseerd mogelijk maken, denk aan de vele maatwerkmogelijkheden binnen ons LINIA-assortiment. Elk product biedt talloze combinatiemogelijkheden op het gebied van kleur, vermogen, geïntegreerde spots, blindplaten, accessoires, enzovoort. Ons doel is om elke klant persoonlijk advies te geven, zodat zij de lichtoplossing krijgen waar zij altijd van hebben gedroomd.

## Kwaliteit

Bij lednlux® selecteren we onze producten zorgvuldig vanaf het allereerste begin. Het lanceren van een product gaat gepaard met een gecontroleerd productieproces, waarbij een grondig onderzoek wordt gedaan voordat een product daadwerkelijk in productie wordt opgenomen. We streven naar de hoogste kwaliteitsnormen om ervoor te zorgen dat onze klanten betrouwbare en duurzame producten ontvangen.

*Met een combinatie van ervaring, expertise en een passie voor design blijven we ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige verlichtingsoplossingen die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten.*

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting

## 02 Maatwerk

In een wereld waar standaardisatie vaak de norm is, begrijpt lednlux dat specifieke ruimtes een unieke benadering van verlichting vereisen. Daarom bieden we maatwerkoplossingen aan die perfect aansluiten bij jouw specifieke behoeften.

We benaderen elk project met een persoonlijke touch, waarbij we de tijd nemen om jouw specifieke wensen en behoeften te begrijpen. Flexibiliteit staat centraal in onze aanpak; of je nu een specifieke kleurtemperatuur, lichtintensiteit of een uniek ontwerp wenst, wij hebben de expertise om jouw visie tot leven te brengen.



*Maatwerkoplossingen zijn een manier om de juiste sfeer te creëren, een ruimte tot leven te brengen en jouw persoonlijke stijl te weerspiegelen.*

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting

# Linia 5470

Deze veelzijdige lichtlijn combineert subtiliteit en moderne rust met betrouwbaarheid en elegantie. Of het nu voor kantoren, leefruimtes of openbare dienstlocaties is, deze maatwerk armatuur past perfect als accentverlichting of blikvanger. In dit artikel laten we je kennismaken met de verschillende maatwerk mogelijkheden, zoals kleurkeuze, configuratie-opties, lichtmodules, diffusors en extra accessoires.


## Kleur

Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005, RAL9010 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte tilt naar een hoger niveau? Kies dan voor een kleur op maat. Lever ons een staal aan van de desbetreffende kleur en wij zorgen dat jouw verlichting schittert.

## Configuratie mogelijkheden

De juiste basiselementen combineren met de juiste hoeken en accessoires, daar zijn wij meester in. We gaan tot het uiterste om jouw ruimten te doen stralen. Het enige wat we nodig hebben van jou is het specifieke doeleind van de ruimte en de totale oppervlakte of een ruimtelijk plan van de desbetreffende ruimte. Op basis van deze elementen kunnen wij net die extra meerwaarde geven aan jouw armatuur. De configuratie mogelijkheden zijn eindeloos.

Het volledige linia assortiment beschikt over een onderdeel dat persoonlijk gekozen kan worden, namelijk de lichtmodule. Hierin hebben we een aantal uiteenlopende opties beschikbaar, in verschillende basis lengtes afhankelijk van het gekozen type. De modules zijn bovendien eindeloos combineerbaar met zowel elkaar als een aantal leuke Wink of Versed spots uit ons assortiment. Deze kunnen op hun beurt afwisselend gecombineerd worden met blindplaten om zo de gewenste luxwaarden te bereiken. De keuze bestaat uit Argus, Oculi, Talpi & Setto.

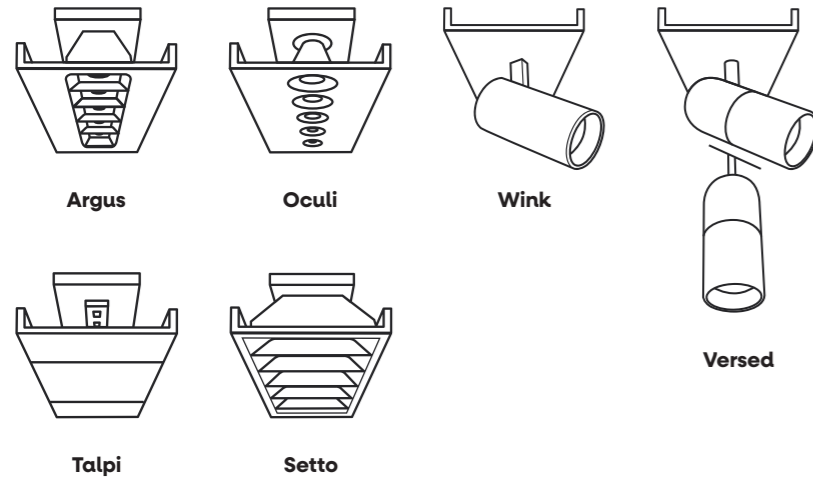

## Diffusor



Naast de modules kun je ook de gepaste diffusor kiezen. Standaard wordt de prismatische diffusor voorgesteld. Dit is een tijdloos, stijlvol en strak element dat binnen elke kleurcombinatie goed tot zijn recht komt en daarbovenop maar een lage UGR waarde heeft. We bieden ook een micro-prismatische diffusor en een louvre diffusor aan. Als je kiest voor een micro-prismatische diffusor, kies je voor een cirkelvormig patroon en een lage UGR-waarde (<19). Als je daarentegen kiest voor een louvre diffusor, kies je voor een nostalgisch gevoel in combinatie met een open LED-chip en een extra dimensie. De UGR-waarde hiervan is zelfs <16. Dit omdat het lichtvlak niet zichtbaar wordt bij het inschakelen van de verlichting.

## Extra sensor, nood, rozetten en pendelsets

De nood- en sensormodule zijn beide mogelijk te implementeren in een Linia 5470. Wat betreft pendelsets en rozetten heb je ook een ruime keuze aan combinatiemogelijkheden. Binnen de pendelsets kun je kiezen op basis van kleur en lengte. In ruimtes met hogere plafonds kan een pendelset van 3 of 6 meter een evenwichtige balans creëren. Op locaties waar standaard plafondhoogtes van ongeveer 2,5 meter aanwezig zijn, volstaat een kabel van 1,5 meter. Combineer dit met een langwerpige rozet, een vierkante rozet of een subtiele ronde rozet en geef je interieur net dat beetje extra.

## Drivers

Met de driver zelf kun je ook verschillende kanten op. De Linia 5470 is zo ontwikkeld dat zowel on/off, Dali, Dali push als Casambi-besturing gecombineerd kunnen worden met het basismodel. Op deze manier kun je kiezen voor een on/off-drukknop, een Dali-dimontvanger of de Casambi-app als bediening. Je hoeft je geen zorgen te maken over het wegwerken van de drivers, ze zijn altijd netjes in het profiel zelf geïntegreerd.

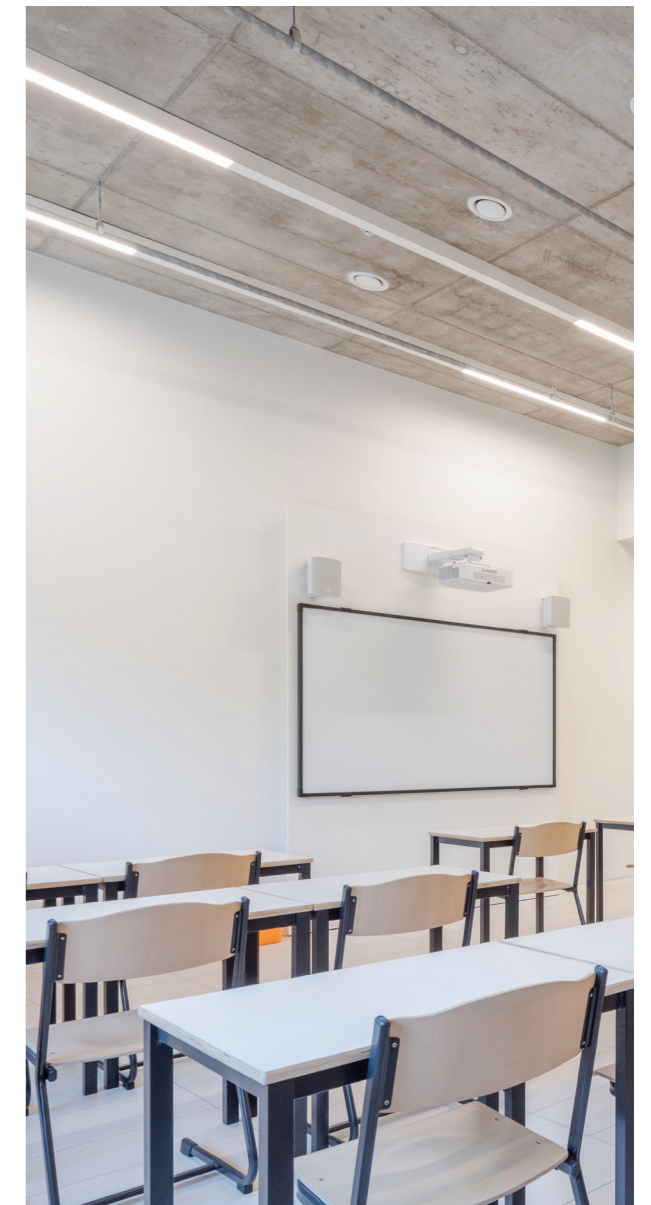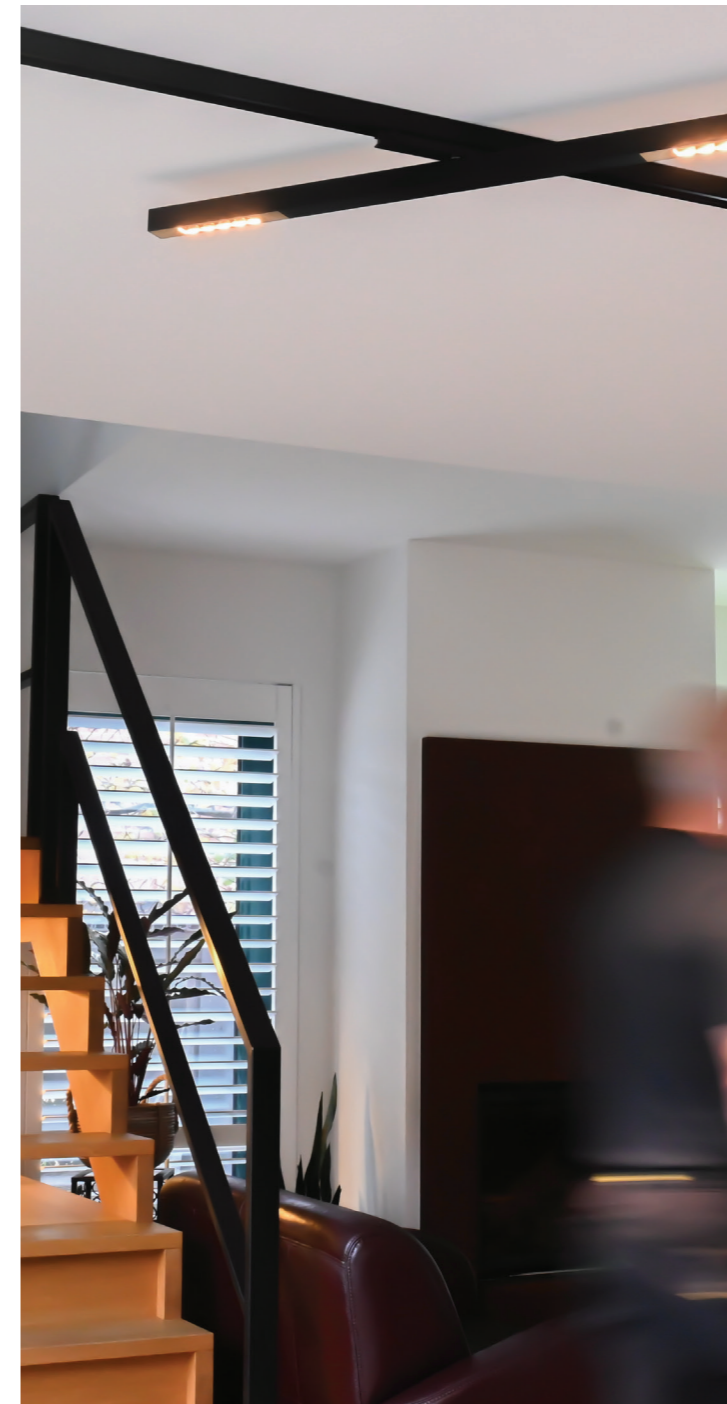

Subtiliteit,  
Kleur en Vorm

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting

# Linia 3560


Deze verfijnde versie van de Linia 5470 biedt dezelfde veelzijdigheid en combineert subtiliteit met moderne rust, betrouwbaarheid en elegantie. Of het nu gaat om kantoren, leefruimtes of openbare dienstlocaties, de Linia 3560 is het perfecte maatwerk armatuur voor accentverlichting of als blikvanger. In dit artikel ontdek je de diverse maatwerk mogelijkheden, waaronder kleurkeuze, configuratie-opties, lichtmodules, diffusors en extra accessoires.

## Kleur

Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005, RAL9010 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte tilt naar een hoger niveau? Kies dan voor een kleur op maat. Lever ons een staal aan van de desbetreffende kleur en wij zorgen dat jouw verlichting schittert.

## Configuratie mogelijkheden

De juiste basiselementen combineren met de juiste hoeken en accessoires, daar zijn wij meester in. We gaan tot het uiterste om jouw ruimten te doen stralen. Het enige wat we nodig hebben van jou is het specifieke doeleind van de ruimte en de totale oppervlakte of een ruimtelijk plan van de desbetreffende ruimte. Op basis van deze elementen kunnen wij net die extra meerwaarde geven aan jouw armatuur. De configuratie mogelijkheden zijn eindeloos. Het volledige linia assortiment beschikt over een onderdeel dat persoonlijk gekozen kan worden, namelijk de lichtmodule. Hierin hebben we een aantal uiteenlopende opties beschikbaar, in verschillende basis lengtes afhankelijk van het gekozen type. De modules zijn bovendien eindeloos combineerbaar met zowel elkaar als een aantal leuke Wink of Versed spots uit ons assortiment. Deze kunnen op hun beurt afwisselend gecombineerd worden met blindplaten om zo de gewenste luxwaardes te bereiken. De keuze bestaat uit Argus, Oculi, Talpi & Setto.

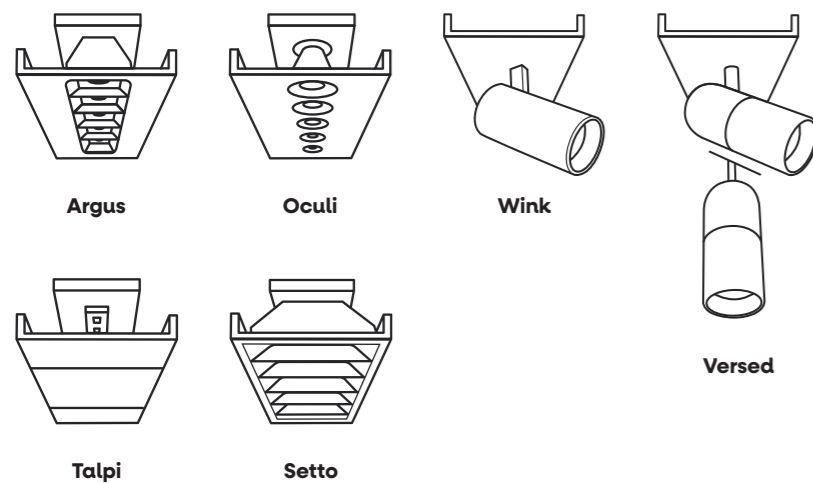

## Diffusor

Naast de modules kun je ook de gepaste diffusor kiezen. Standaard wordt de prismatische diffusor voorgesteld. Dit is een tijdloos, stijlvol en strak element dat binnen elke kleurcombinatie goed tot zijn recht komt en daarbovenop maar een lage UGR waarde heeft. We bieden ook een micro-prismatische diffusor en een louvre diffusor aan. Als je kiest voor een micro-prismatische diffusor, kies je voor een cirkelvormig patroon en een lage UGR-waarde (<19). Als je daarentegen kiest voor een louvre diffusor, kies je voor een nostalgisch gevoel in combinatie met een open LED-chip en een extra dimensie. De UGR-waarde hiervan is zelfs <16. Net omdat het lichtvlak niet zichtbaar wordt bij het inschakelen van de verlichting, in tegenstelling tot een standaard diffusor.

## Extra sensor, nood, rozetten en pendelsets

De nood- en sensormodule zijn beide mogelijk te implementeren in een Linia 3560. Wat betreft pendelsets en rozetten heb je ook een ruime keuze aan combinatiemogelijkheden. Binnen de pendelsets kun je kiezen op basis van kleur en lengte. In ruimtes met hogere plafonds kan een pendelset van 3 of 6 meter een evenwichtige balans creëren. Op locaties waar standaard plafondhoogtes van ongeveer 2,5 meter aanwezig zijn, volstaat een kabel van 1,5 meter. Combineer dit met een langwerpige rozet, een vierkante rozet of een subtiele ronde rozet en geef je interieur net dat beetje extra.

## Drivers

Met de driver zelf kun je ook verschillende kanten op. De Linia 3560 is zo ontwikkeld dat zowel on/off, Dali, Dali push als Casambi-besturing gecombineerd kunnen worden met het basismodel. Op deze manier kun je kiezen voor een on/off-drukknop, een Dali-dimontvanger of de Casambi-app als bediening. Je hoeft je geen zorgen te maken over het wegwerken van de drivers, ze zijn altijd netjes in het profiel zelf geïntegreerd.



Verfijnd  
maatwerk  
voor elke  
ruimte

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting

# Mamba

Uniek in zijn vormelijk design en zijn functionaliteit kan de Mamba geconfigureerd worden op maat van ieders persoonlijke noden en wensen. Zowel in kleur, aansturing als in connecteerbaarheid zijn de mogelijkheden eindeloos. Een van de meest belangrijke aspecten binnen de vormtaal van de Mamba zijn de organische oervormen die terugkomen binnen onze huisstijl. Ze weerspiegelen rust en gevoeligheid in combinatie met een zachte afwerking. Hiernaast zijn alle hoogwaardige interne componenten afgestemd op verschillende aansturingen waardoor de configuratie eenvoudig en soepel verloopt. Een multidisciplinair armatuur dat over eindeloze configuratiemogelijkheden beschikt.

## Kups & Stribe

Eenvoud of toch wat dynamiek? Waarom niet beide? Een combinatie van zowel Kups & Stribe binnen eenzelfde profiel is altijd mogelijk. Dit met in het achterhoofd dat er tussen elke Kups of Stribe module een afstand van 50mm bewaard moet worden. Dit voor het behoud van voldoende ruimte voor interne bekabeling en componenten. Een Kup-module op zich bestaat altijd uit een set van drie kleine Kup-units die gecombineerd gemonteerd worden binnen een uitsparing in het profiel. Daarnaast kan je ook kiezen voor een Stribe-module. Deze kan op lengte naar keuze geïmplementeerd worden in het profiel tot een maximum van een lengte van 1000mm.

## Magnetisme

Alle onderdelen zijn voorzien van magnetische connectie systemen waarmee ieder A onderdeel op ieder B onderdeel past en andersom. Hij is daarmee een van de meest eenvoudig configureerbare armaturen waarbij speels kan worden omgesprongen met de volgorde en kleurcombinaties. Een extra plus wat betreft de magnetische verbindingen is dat alle onderdelen die niet worden bevestigd aan het plafond beschikken over de mogelijkheid om ze 360° te roteren. Enerzijds geeft dit een indirect sfeervol voordeel. Anderzijds kan je hierdoor zeer flexibele maar ook dynamische composities tot stand brengen. Je draait wanneer je maar wil.





## Kleur

Wat de kleuren betreft kan u vrij kiezen in welke kleur u de basiscomponenten, de detail ringen en de eventuele Kups zou willen zien. We beschikken over een aantal basiskleuren in ons atelier.

Onder andere 9005, 9010, 9016 alsook een aantal accentkleuren zoals koper, goud en aluminium. Op vraag kunnen we ook onderdelen lakken op basis van een kleurstaal die wordt aangeleverd.

## Driver

Ook met de driver op zich kan je verscheidene kanten uit. De Mamba werd zo ontwikkeld dat zowel on/off, dali, dali push als een Casambi sturing gecombineerd kan worden met de basis armatuur. Op deze manier kan er gekozen worden voor on/off drukknop, een Dali-dim ontvanger of de Casambi app. De driver kan zowel extern in een gyproc plafond geplaatst worden als verwerkt worden in een bijpassende rozet. Het aansluitpunt tussen armatuur en driver kan flexibel gekozen worden. Zowel de begin- en eindstukken als de koppelstukken beschikken over een aaneenschakeling van interne bekabeling.

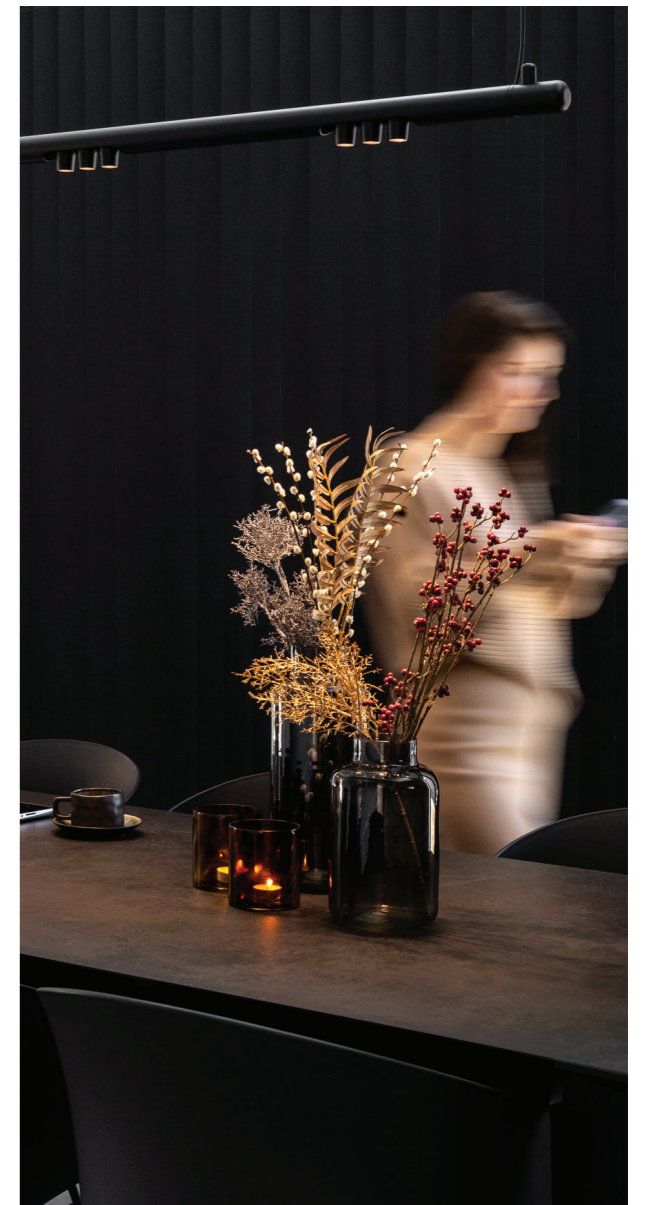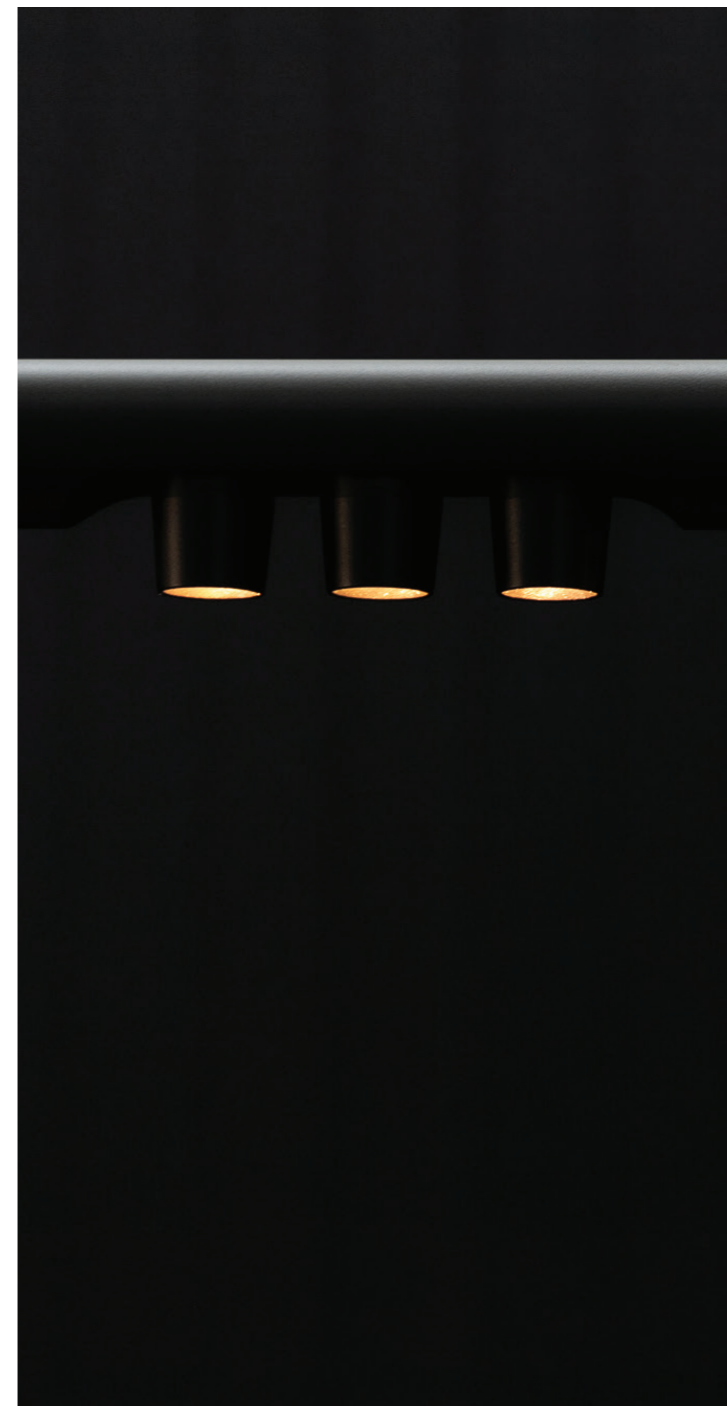

Vormelijk  
design op  
maat

*#illuminatespaces*

lednlux® uw partner in verlichting





### Stralingshoek

Een stralingshoek, soms ook wel "stralingsbereik" genoemd, meet hoe het licht wordt verdeeld vanaf de lichtbron naar een doelgebied. De stralingshoek verwijst specifiek naar het licht dat valt binnen 50% van de maximale intensiteit die de lamp kan produceren.



### CCT

Correlated Color Temperature

De kleurtemperatuur (Correlated Color Temperature, of CCT, in verlichtingstechnologie-jargon) is in feite een maat voor hoe geel of blauw de kleur van het licht is dat wordt uitgestraald door een lamp. Het wordt gemeten in Kelvin en komt meestal voor tussen 2200 Kelvin graden en 6500 Kelvin graden.



### CCT

RGB & RGBW

De Correlated Color Temperature (CCT) in LED-verlichting is een maat voor de warmte of koelte van het witte licht. In geavanceerde LED-strips, zoals RGBW en RGBW, worden de CCT gecombineerd met RGB-kleuren, waardoor gebruikers zowel de kleur als de kleurtemperatuur van het licht kunnen aanpassen voor flexibele sfeer- en algemene verlichtingsopties.



### Driver

De driver reguleert de stroom naar de LED's, ze zorgen voor een optimale stroomvoorziening en voorkomt oververhitting door overmatige stroom. Hoewel de meeste drivers niet dimbaar zijn, zijn er modellen beschikbaar die compatibel zijn voor standaard TRIAC-dimmers voor aanpasbare lichtintensiteit.



### Energy efficiency

LED-verlichting verbruikt tot 90% minder elektriciteit, terwijl ze een hoge lichtopbrengst leveren. Bovendien hebben LED-lampen een aanzienlijk langere levensduur, wat resulteert in minder vervanging en minder afval. Dankzij deze kenmerken dragen LED-lampen bij aan aanzienlijke energie- en kostenbesparingen, en vormen ze een duurzame keuze voor zowel consumenten als het milieu.



### Ik

Stootbestendigheid classificatie

De IK-classificatie of "Stootbestendigheid" (de K staat voor 'Kinetic') wordt gedefinieerd in internationale normen en geeft het niveau van weerstand aan dat een elektrische behuizing biedt tegen mechanische impact. De IK-classificatie is een belangrijke factor bij het kiezen van LED-verlichting wanneer deze gebruikt moet worden in een mogelijk ruwe omgeving, onderhevig aan vandalisme of andere impacts.



### IP

Ingress Protection classificatie

De IP-classificatie of 'Ingress Protection'-classificatie bepaalt de mate van afdichting van elektrische behuizingen tegen binnendringen van vocht en vreemde voorwerpen. IP-classificaties zijn een belangrijke indicator van hoe goed de elektrische behuizingen beschermd zullen zijn in een specifieke gebruiksomgeving. Vooral in huis of buitenhuis.



### lm/W

Lumen per Watt

De lm/W geeft een meting van de lichtrendement weer, dit resulteert in de lichtopbrengst in lumen bij het gebruik van één watt elektriciteit. Hieronder volgt een benaderend bereik van lumen per watt voor populaire lampentechnologieën. Hoe hoger het getal, hoe minder kostbaar het is om de verlichting te gebruiken. Zie lumen, gloeilamp, halogeenlamp, tl-lamp en ledlamp.



### EneC

European Norms Electric Certification

ENEC is het keurmerk voor elektrische producten dat aangeeft dat ze voldoen aan de Europese normen, zoals de normen voor verlichtingsarmaturen, bijbehorende accessoires en data-apparatuur. Door producten en productie te controleren, wordt gedurende de hele levensduur van de ENEC-certificering de veiligheid gegarandeerd.



### V

Volt

Volt" (V) staat voor de elektrische spanning die nodig is om de LED-lamp te laten functioneren. Het is een cruciale parameter, dit omdat elke LED is ontworpen om te werken bij een specifieke spanning, de meest voorkomende zijn, 12V of 24V. Het juist matchen van deze spanning met de voeding zorgt voor een optimale werking en levensduur van de LED-verlichting.



### Mounting type

Track

Bij railmontage wordt een draad vanuit het plafond getrokken, verbonden met het armatuur en op zijn plaats in een rail geklikt. Dit type montage kan zowel algemene verlichting als gerichte verlichting bieden.



### Mounting type

Inbouw

Bij inbouwmontage worden de armaturen in een nauwkeurig gat in het plafond geïnstalleerd. De armaturen stralen licht uit vanuit het gat in het plafond, waardoor ze vrijwel verborgen en gelijk met het plafond zijn. Deze montage zorgt voor een compact en stijlvol uiterlijk, en kan worden toegepast in verschillende vormen en maten armaturen.



### Mounting type

Opbouw

Bij opbouwmontage worden de armaturen direct op een vlak oppervlak bevestigd. Er is geen opening in het oppervlak nodig, wat dit type montage ideaal maakt voor situaties met beperkte ruimte of bij verlaagde plafonds waar inbouwmontage niet haalbaar is. Hierdoor zijn de armaturen duidelijk zichtbaar in de ruimte.



### Mounting type

Pendel

Bij hangmontage worden de armaturen opgehangen aan het plafond of andere bouwconstructies met behulp van koorden, kettingen, banden, staven, draden, enz. Deze montage geeft de armaturen een decoratief uiterlijk en zorgt voor voldoende verlichting.



### Mounting type

Wand


Wandverlichting, ook wel een wandlamp genoemd, wordt aan de muur bevestigd en kan naar boven, naar beneden of diffuus licht verspreiden. Tegenwoordig wordt wandverlichting ook vaak gebruikt voor buitenverlichting.



## 03 Architecturaal

In dit hoofdstuk hebben we een bundeling gemaakt van alle modieuze en elegante verlichting in ons assortiment. Ze beschikken altijd over hoogwaardige interne componenten in combinatie met een doordacht en uitgewerkt design.

Als je op zoek bent naar verlichting met een modieuze en elegante uitstraling, dan is ons assortiment architecturale verlichting iets voor jou. Elk van deze armaturen is zorgvuldig ontworpen en bevat hoogwaardige interne componenten. De combinatie van kwaliteit en doordacht design zorgt voor een verlichtingsoplossing die zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is.

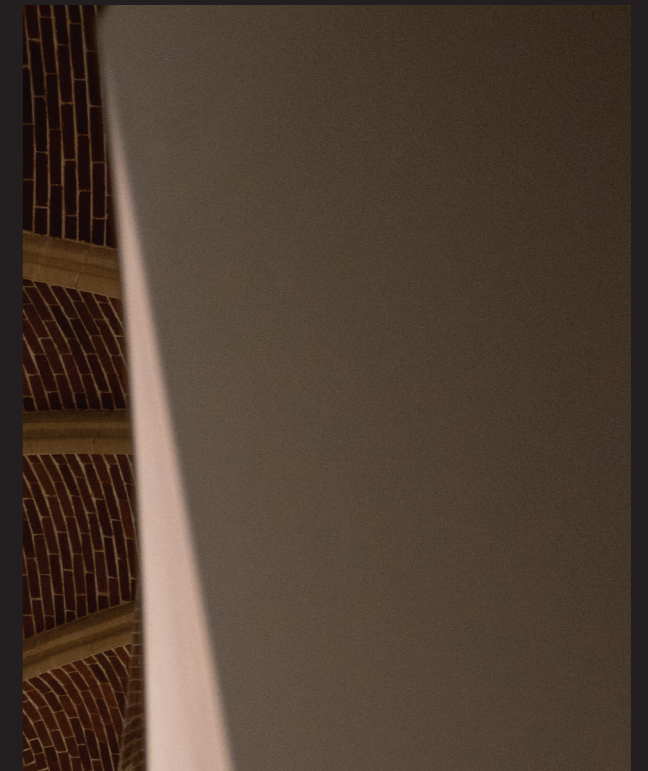

*Of je nu op zoek bent naar verlichting voor een woonruimte, kantoor of commerciële omgeving, in dit hoofdstuk vind je een breed scala aan stijlvolle opties.*

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting

## Versed On Mini

De Versed staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12, 24, 36 en 55°). Standaard is hij beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). Alle drivers worden extern meegeleverd.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON MINI	9W	135lm/W	Ø42x147



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



## Versed On

De Versed staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° en 55°). Standaard is hij beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). De rozette beschikt voor genoeg ruimte om alle onderdelen makkelijk op te bergen.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON	9W	135lm/W	Ø42x181



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



## Versed In

De Versed staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° en 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Standaard is hij beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). Natuurlijk ook op aanvraag mogelijk in elke kleur naar keuze. De Versed In is een richtbare inbouwspot die gemonteerd kan worden in een gyproc plafond. De spot werd voorzien van springveren en de juiste afwerking zodat ook dit onderdeel volledig tot zijn recht komt in jouw interieur. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.




Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED IN	9W	135lm/W	Ø42x97xØ60



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Versed On Duo

De Versed on duo staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° en 55°). Hierdoor blinkt deze dubbele spot uit in elk interieur. Standaard is hij beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). Ook op aanvraag mogelijk in elke kleur naar keuze. De Versed on duo bestaat uit een opbouw rozette waarop twee richtbare Versed spots op gelijke afstand werden gemonteerd. Dit armatuur geeft een extra dimensie aan het interieur. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON DUO	2x9W	135lm/W	141x101x135



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Sheet metal box,  
Aluminium spot

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Versed Drop

De Versed Drop staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° & 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Hij is beschikbaar in 9 kleurcombinaties (9005, 9016, Limestone, Lava, Zwart/koper, Zwart/Anodic Champagne, Zwart/Anodic Black & Zwart/Anodic Bronze). Op aanvraag mogelijk in kleur naar keuze en gependeld op lengte naar keuze. De Versed Drop is een samenstelling van een aluminium behuizing met een glazen afwerking waardoor er een gebalanceerd schijnsel tevoorschijn komt. Het geribbelde detail in het glas zorgt voor een extra dimensie aan de strakheid van de versed familie. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED DROP	9W	135lm/W	Ø50x215



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Versed On Suspended

De Versed On Suspended staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° en 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Standaard is hij beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). Ook op aanvraag mogelijk in elke kleur naar keuze. De Versed On Suspended is beschikbaar in vier verschillende afmetingen (100,150, 200 & 300) en kan gependeld worden op lengte naar keuze. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON SUSPENDED 100	9W	135lm/W	Ø42x100
VERSED ON SUSPENDED 150	9W	135lm/W	Ø42x150
VERSED ON SUSPENDED 200	9W	135lm/W	Ø42x200
VERSED ON SUSPENDED 350	9W	135lm/W	Ø42x350



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Versed On Suspended Disco

De Versed On Suspended Disco staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° & 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Standaard is hij beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). Ook op aanvraag mogelijk in elke kleur naar keuze. De Versed On Suspended Disco is beschikbaar in vier verschillende afmetingen (100, 150, 200 & 300) en kan gependeld worden op lengte naar keuze. De Disco schijf die de spot onderbreekt zorgt voor een extra dimensie aan de strakheid van de versed familie. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.




Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON SUSPENDED DISCO 100	9W	135lm/W	Ø42x100
VERSED ON SUSPENDED DISCO 150	9W	135lm/W	Ø42x150
VERSED ON SUSPENDED DISCO 200	9W	135lm/W	Ø42x200
VERSED ON SUSPENDED DISCO 350	9W	135lm/W	Ø42x350



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code





Cynex  
Hasselt



*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting

# Versed On Suspended Triple

De Versed On Suspended Triple staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° en 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Standaard wordt het armatuur voorzien van 3 pendelspots in de lengtes 96, 146 & 196mm. Beschikbaar in drie basis kleuren (9005, 9010 & 9016) en met vijf accentkleuren (9005, 9010, 9016, goud en koper). Ook op aanvraag mogelijk in elke lengte en kleur naar keuze. De Versed On Suspended Triple is een bundeling van 3 versed spots in verschillende lengtes. Ze kunnen gependeld worden op lengte naar keuze. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON SUSPENDED TRIPLE	27W	135lm/W	Ø240x1500



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Versed Track

Ontdek de veelzijdige Versed Track. Met zijn unieke vormfactoren en hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen) straalt hij in elk interieur. Kies uit drie basiskleuren en vijf accentkleuren, of personaliseer hem naar jouw wensen. De Versed Track wordt eenvoudig gemonteerd op een inbouw of opbouw profiel, en je kunt lens, lensring en dimmodule naar eigen smaak combineren.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED TRACK	10W	135lm/W	Ø42x95



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Versed Track Suspended

Ontdek de veelzijdige Versed Track Suspended. Met zijn unieke vormfactoren en hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen) straalt hij in elk interieur. Kies uit drie basiskleuren en vijf accentkleuren, of personaliseer hem naar jouw wensen. De Versed Track wordt eenvoudig gemonteerd op een inbouw of opbouw profiel, en je kunt lens, lensring en dimmodule naar eigen smaak combineren.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED TRACK SUSPENDED	9W	135lm/W	Ø42x95



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Wink

Spotverlichting met karakter. Personaliseer de Wink door een specifieke kleur te kiezen voor de binnenring en buitenring. 576 variaties om jouw interieur te laten stralen. De body is verkrijgbaar in 9005 & 9010, de binnenring is verkrijgbaar in 9005, 9010, Goud, Zilver, Chroom en Chroom zwart. Door het veelvoud aan kleuren is deze ledspot toepasbaar in elke type ruimte waar subtiliteit en design primeert. Kies jouw favoriete stralingshoek (15°, 24°, 38° of 50°) en accentueer de ruimte voor een architecturale touch. Beschikbaar in 27000K, 3000K en 4000K. Standaard in on/off, dimbaar mogelijk in Dali, Triac of 1-10V. Breed toepasbaar in ruimtes waar accentverlichting en design primeert. Van residentieel tot office lighting.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
WINK	7W	135lm/W	Ø40x90



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CR190  
3000K/CR190  
4000K/CR190

### Stralingshoek

15° - 24° - 38° - 50°

### Driver opties

on/off, Dali, Triac, 1-10V

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Wink On Double

Personaliseer jouw interieur met de Wink On Double. Een modulaire combinatie van 2 opbouwspots in 1 armatuur. Kies uit 864 variaties en laat jouw ruimte stralen. Met diverse kleuren (9005, 9016, goud, zilver, chroom & chroomzwart), stralingshoeken (15°,24°,34 & 48°) en dimopties (on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac & 1-10V) is deze led spot perfect voor elke ruimte. Geschikt voor zowel residentieel als kantoorverlichting.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
WINK ON DOUBLE	2x7W	135lm/W	420x80x138



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CR190  
3000K/CR190  
4000K/CR190

### Stralingshoek

15° - 24° - 38° - 48°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Wink On Triple

Personaliseer jouw interieur met de Wink On Triple. Een modulaire combinatie van 3 opbouwspots in 1 armatuur. Kies uit 864 variaties en laat jouw ruimte stralen. Met diverse kleuren (9016, 9005, goud, zilver, chroom & chroomzwart), stralingshoeken (15°,24°,34 & 48°) en dimopties (on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac & 1-10V) is deze led spot perfect voor elke ruimte. Geschikt voor zowel residentieel als kantoorverlichting.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
WINK ON TRIPLE	3x7W	135lm/W	420x80x138



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CR190  
3000K/CR190  
4000K/CR190

### Stralingshoek

15° - 24° - 38° - 48°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code







**Caleche**  
Sint-Truiden



**De Bron - Bibliotheek**  
Lanaken




**Vandersanden**  
Bilzen

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting

## Circle Down

De Cirkel Down, met indrukwekkende finesse zorgt deze eyecatcher voor de architecturale touch van elke ruimte. Door de sublieme afronding van het profiel en de diffusor is de Circle een echt statement piece. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect. Beschikbaar in 4 groottes: 80 (800x35x35, 60W), 120 (1200x35x35, 80W), 150 (1500x35x35, 105W) en 300 (3000x35x35, 210W). Dit gependeld cilindrisch armatuur is te pendelen op 1,5m of 6m. Beschikbaar in 27000K, 3000K of 4000K. Standaard on/off. Dimbaar in Dali, Dali push, Triac en 1-10V, deze kunnen extern weggewerkt worden of in de rozet voorzien worden. Beschikbaar in 9005, 9010 en 9016.

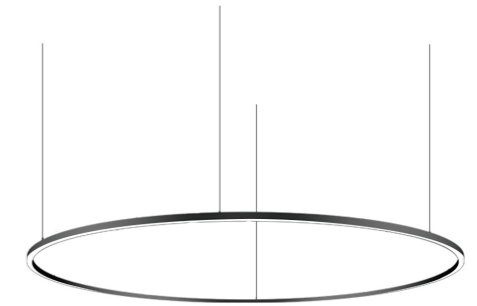

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE DOWN 80	48W	135lm/W	Ø800x35x35
CIRCLE DOWN 120	80W	135lm/W	Ø1200x35x35
CIRCLE DOWN 150	105W	135lm/W	Ø1500x35x35
CIRCLE DOWN 300	190W	135lm/W	Ø3000x35x35



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180

### Pendellengte

1,5m - 6m

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



Hof van Stayen  
Sint-Truiden

# Circle Down Akoestisch

De Circle Down akoestisch, met ingebouwd akoestisch paneel zorgt deze eyecatcher voor een architecturale oplossing voor akoestische problemen. Door de sublieme afronding van het profiel en de diffuser is de Circle een echt statement piece. Het geïntegreerd akoestisch paneel wordt bekleed met een strakke en efficiënte stof die zorgt voor de juiste akoestische balans in elke ruimte. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect. Beschikbaar in 2 formaten: 80 (800x35x35, 60W) en 150 (1500x35x35, 105W). Dit cilindrisch armatuur is te pendelen op 1,5m of 6m. Beschikbaar in 2700K, 3000K of 4000K. Standaard on/off. Dimbaar in Dali, Dali push, Triac en 1-10V. Beschikbaar in 9005, 9010 en 9016. Ook het paneel kan naar smaak in kleur gekozen worden, ze zijn standaard beschikbaar in lichtgrijs en donkergrijs.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE DOWN AKOESTISCH 80	48W	135lm/W	Ø800x35x35
CIRCLE DOWN AKOESTISCH 150	105W	135lm/W	Ø1500x35x35



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Pendellengte

1,5m - 6m

### Stofkleur

Licht grijs  
Donker grijs

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi, Triac, 1-10V


Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Circle Inner

Ontdek onze Circle inner, deze subliem afgewerkte architecturale eyecatcher voegt finesse toe aan elke ruimte. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect en creëer een uniek schouwspel van verlichting. Kies voor de 150 outer en 150 inner combinatie voor specifieke sfeerverlichting. Beschikbaar in diverse lichttemperaturen en dimopties. Bestel nu in 9005, 9010 of 9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE INNER 150	105W	135lm/W	1500x35x35

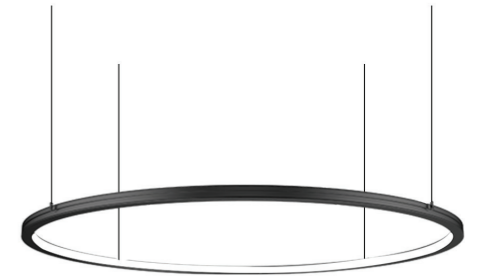

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Pendellengte

1,5m - 6m

### Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Circle Outer

Ontdek onze Circle inner, deze subliem afgewerkte architecturale eyecatcher voegt finesse toe aan elke ruimte. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect en creëer een uniek schouwspel van verlichting. Kies voor de 150 outer en 150 inner combinatie voor specifieke sfeerverlichting. Beschikbaar in diverse lichttemperaturen en dimopties. Bestel nu in 9005, 9010 of 9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE OUTER 150	105W	135lm/W	1500x35x35

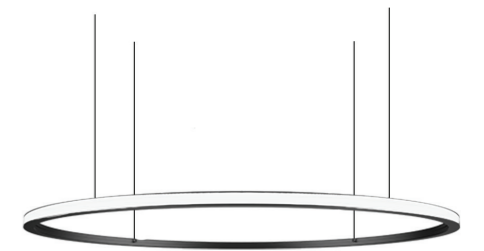

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Pendellengte

1,5m - 6m

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



## Mamba Kups

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de Mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn as gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een Mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag; de lengte, de module (Kups of Stribe) en de keuze in dim (on/off, Dali, Dali push of Casambi) mogelijkheid hangen allemaal af van jou. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
MAMBA KUPS 120 PENDEL	2x3W	135lm/W	Ø42x1290
MAMBA KUPS 150 PENDEL	3x3W	135lm/W	Ø42x1590



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CR190  
3000K/CR190  
4000K/CR190

### Stralingshoek

15° - 25° - 45°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Mamba Stribe

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de Mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn as gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een Mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag; de lengte, de module (Kups of Stribe) en de keuze in dim (on/off, Dali, Dali push of Casambi) mogelijkheid hangen allemaal af van jou. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.


Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
MAMBA STRIBE 120 PENDEL	25W	135lm/W	Ø42x1590
MAMBA STRIBE 150 PENDEL	35W	135lm/W	Ø42x1590



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CR190  
3000K/CR190  
4000K/CR190

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code





**Ideelec**  
Tongerren



**Royal Crown**  
Genk



*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting



## Okko

De Okko is een efficiënte armatuur in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze combinaties mogelijk. Daarnaast draagt hij ook flexibiteit hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar in elke RAL kleur, lichtkleur of vermogen op aanvraag.




Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OKKO 10	10W	135lm/W	Ø83x122
OKKO 20	20W	135lm/W	Ø83x122
OKKO 30	30W	135lm/W	Ø83x122



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

23° - 36° - 60°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi, Triac

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Okko In

De Okko is een efficiënte armatuur in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze combinaties mogelijk. Daarnaast draagt hij ook flexibiteit hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar in elke RAL kleur, lichtkleur of vermogen op aanvraag.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OKKO IN 10	10W	135lm/W	Ø83x122
OKKO IN 20	20W	135lm/W	122x83
OKKO IN 30	38.5W	135lm/W	122x83



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

23° - 36° - 60°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi, Triac

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Oqqu

De Oqqu is een runner in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de Hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze koppelingen beschikbaar. Daarnaast draagt hij ook Flexibiteit hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar in elke RAL kleur, lichtkleur of vermogen op aanvraag.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OQQU 10	10W	135lm/W	Ø93x122
OQQU 20	20W	135lm/W	Ø93x122
OQQU 30	30W	135lm/W	Ø93x122



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

23° - 36° - 60°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code





**HAROL**  
Diest



**The Drugstore**  
Hasselt



**Calech**  
Sint-truiden

*#illuminate spaces*

lednlux® uw partner in verlichting



# Glow

De Glow staat voor een minimalistisch design met een maximale impact. Combineer met de Ring voor een verbluffend lichtspel. Ideaal voor hospitality, retail, kantoren en openbare ruimtes. Beschikbaar in 4 formaten en 2 kleurtemperaturen. Dimbaar en verkrijgbaar in RAL9005 en RAL9016.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
GLOW 45	48W	135lm/W	Ø450x105
GLOW 60	72W	135lm/W	Ø600x105
GLOW 90	120W	135lm/W	Ø900x105
GLOW 120	150W	135lm/W	Ø1200x105



<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80	<b>Lichtuittreding</b> Direct Direct + indirect	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Diecast aluminium	<b>Driver opties</b> on/off, Dalí, Dalí push, Triac, 1-10V			

# Ring

De ring, gecreëerd met een adembenemend hoog design-gehalte. Mix-and-match met de Glow voor een schouwspel van verlichting. Ideaal voor hospitality, retail en kantoorruimtes. Beschikbaar in 3 maten en 2 kleuren en 2 kleurtemperaturen.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
RING 60	40W	135lm/W	Ø600x105
RING 90	72W	135lm/W	Ø900x105
RING 120	92W	135lm/W	Ø1200x105



<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80	<b>Lichtuittreding</b> Direct Direct + indirect	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Diecast aluminium	<b>Driver opties</b> on/off, Dalí, Dalí push, Triac, 1-10V			

# Zaro

Pendellamp geïntegreerd in railsysteem. Dit armatuur is zeer geschikt boven tafels, balies en residentiële projecten. Uitgerust met een E27-fitting voor een lichtbron naar keuze. Afmetingen: Ø64\*44. Pendelhoogte tussen 1,5m en 4m.




Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ZARO	8,5W		Ø64x44



<b>Plaatsing</b> 				
<b>Kleuren</b> 				
<b>Materiaal</b> Diecast aluminium				
				Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 

## Heli

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar strakke uiterlijk. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in twee varianten: 78 (78x35x35) en 108 (1080x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een lichtlijn of spotverlichting (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.

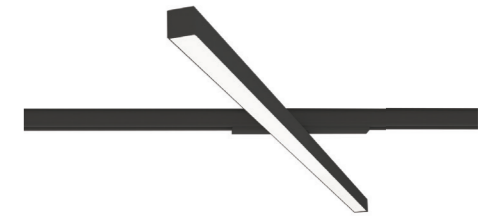

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
HELI 78	20W	135lm/W	780x35x35
HELI 108	30W	135lm/W	1080x35x35



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CR180  
4000K/CR180

### Driver opties

on/off, Dali

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



De Bron  
Lanaken

# Heli Argus

Ontdek onze elegante, veelzijdige Heli Argus met bewegingsvrijheid tot 350° voor een betoverend lichtspel. Kies uit diverse kleuren, waaronder RAL9005, RAL9010 en RAL9016 of personaliseer met een RAL-kleur naar keuze. Perfect voor retail, verkrijgbaar in twee varianten: 78 en 108. Creëer de gewenste sfeer met deze spotverlichting, en dim indien gewenst met optionele Dali-sturing.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
HELI ARGUS 108	2x5W	135lm/W	1080x35x35



**Plaatsing**



**Licht temperatuur**

3000K/CRI90  
4000K/CRI90

**Materiaal**

Aluminium

**Stralingshoek**

12° - 34° - 48°

**Driver opties**

on/off, Dali

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Heli Oculi

Ontdek onze elegante spotverlichting Heli Oculi; strak, beweegbaar en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ideaal voor retail. Kies uit verschillende varianten en personaliseer met lichtlijn of spotverlichting. Optioneel dimbaar met Dali-sturing.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
HELI OCULI 108	2x5W	135lm/W	1080x35x35



**Plaatsing**



**Licht temperatuur**

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Materiaal**

Aluminium

**Stralingshoek**

15° - 25° - 45°

**Driver opties**

on/off, Dali

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Argus

Ontdek de Argus, een oogverblindend design geïnspireerd op een kubus, geschikt voor elke ruimte. Met hoge afwerking, laatste technologie en keuze uit verschillende lichtbundels. Diepere module voor interessante UGR<16. Verschillende dim mogelijkheden en beschikbaar in diverse kleurkeuzes.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ARGUS	5W	135lm/W	228x54x70



**Plaatsing**



**Licht temperatuur**

3000K/CRI90  
4000K/CRI90

**Materiaal**

Aluminium

**Driver opties**

on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Oculi

Accentueer elke ruimte met de Oculi, dé architectonische opbouwarmatuur. Kies uit verschillende lichtbundels (15°, 25°, 45°) en kleurtemperaturen (3000K of 4000K) voor de perfecte sfeerverlichting. Verkrijgbaar met dimopties. Creëer jouw ideale ambiance met Oculi.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OCULI	5W	135lm/W	228x54x70



**Plaatsing**



**Licht temperatuur**

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Materiaal**

Aluminium

**Driver opties**

on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code





Royal Crown  
Genk

## Quadra

Ervaar verfijning met onze slanke lijnverlichting. Uniek design met 180° lichtuitstraling. Beschikbaar in opbouw, pendel en vierkant. Dimbaar in diverse systemen, verkrijgbaar in meerdere kleuren. De driver wordt altijd extern meegeleverd.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
QUADRA 60	6W	120lm/W	630x20x20
QUADRA 120	12W	120lm/W	1219x20x20



### Plaatsing



### Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dalí, Dalí push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Quadra Pendel

Ervaar verfijning met onze slanke lijnverlichting. Uniek design met 180° lichtuitstraling. Beschikbaar in opbouw, pendel en vierkant. Dimbaar in diverse systemen, verkrijgbaar in meerdere kleuren. De driver wordt altijd extern meegeleverd.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
QUADRA PENDEL 60	6W	120lm/W	630x20x20
QUADRA PENDEL 120	12W	120lm/W	1219x20x20



### Plaatsing



### Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dalí, Dalí push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



# Linia 1932 Pendel

De Linia 1932, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, diverse combinatie mogelijkheden aanwezig. En daarnaast als extra, speciale accessoires voor een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed & Wink. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 PENDEL 56	7W-13W	175lm/w	573x19x32
LINIA 1932 PENDEL 84	10W-19W	175lm/w	853x19x32
LINIA 1932 PENDEL 115	13W-26W	175lm/w	1163x19x32
LINIA 1932 PENDEL 140	16W-32W	175lm/w	1413x19x32
LINIA 1932 PENDEL 168	19W-38W	175lm/w	1693x19x32
LINIA 1932 PENDEL 196	23W-45W	175lm/w	1973x19x32
LINIA 1932 PENDEL 230	26W-51W	175lm/w	2313x19x32



**Plaatsing**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Licht temperatuur**  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Driver opties**  
on/off, Dali, Casambi

**Pendellengte**  
1,5m - 6m

**Diffusor**  
PMMA, Prismatic

**Kleuren**

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 1932 SAPP

De Linia 1932, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, diverse combinatie mogelijkheden aanwezig. En daarnaast als extra, speciale accessoires voor een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed, Wink, Setto. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 SAPP 56	7W-13W	175lm/w	564x19x32
LINIA 1932 SAPP 84	10W-19W	175lm/w	844x19x32
LINIA 1932 SAPP 115	13W-26W	175lm/w	1124x19,5x32
LINIA 1932 SAPP 140	16W-32W	175lm/w	1404x19,5x32



**Plaatsing**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Licht temperatuur**  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Diffusor**  
PMMA, Prismatic

**Kleuren**

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 1932 Setto Pendel

De Linia 1932 SETTO PENDEL, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten met een louvre diffuser voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, eindeloze mogelijkheden met een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed, Wink, Setto. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 SETTO PENDEL 56	7W-13W	175lm/w	573x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 84	10W-19W	175lm/w	853x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 115	13W-26W	175lm/w	1163x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 140	16W-32W	175lm/w	1413x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 168	19W-38W	175lm/w	1693x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 196	23W-45W	175lm/w	1973x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 230	26W-51W	175lm/w	2313x19x32



**Plaatsing**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Licht temperatuur**  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Driver opties**  
on/off, Dali, Casambi

**Pendellengte**  
1,5m - 6m

**Kleuren**

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 1932 Setto SAPP

De Linia 1932 SETTO SAPP, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten met een louvre diffuser voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, eindeloze mogelijkheden met een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed, Wink, Setto. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 SETTO SAPP 56	7W-13W	175lm/w	564x19x32
LINIA 1932 SETTO SAPP 84	10W-19W	175lm/w	844x19x32
LINIA 1932 SETTO SAPP 115	13W-26W	175lm/w	1124x19,5x32
LINIA 1932 SETTO SAPP 140	16W-32W	175lm/w	1404x19x32



**Plaatsing**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Licht temperatuur**  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Kleuren**

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 2932 Pendel

De Linia 2932 is een veelzijdig pendelarmatuur, vooral ontworpen voor architecturale toepassingen. Accessoire beugels zorgen voor naadloze plafondconnectie voor systeemplafonds. Beschikbaar in de standaard RAL-kleuren maar ook op maat mogelijk. Verschillende montagevarianties en integratiemogelijkheden voor verlichtingssturing beschikbaar.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 PENDEL 56	7W-15W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 PENDEL 84	11W-22W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 PENDEL 115	15W-30W	175lm/w	1124x29x32
LINIA 2932 PENDEL 140	18W-37.5W	175lm/w	1404x29x32
LINIA 2932 PENDEL 168	22W-45W	175lm/w	1684x29x32
LINIA 2932 PENDEL 196	26W-52W	175lm/w	1964x29x32
LINIA 2932 PENDEL 230	30W-60W	175lm/w	2244x29x32

<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80	<b>Lichtuittreding</b> Direct Direct + indirect	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Geëxtrudeerd aluminium	<b>Driver opties</b> on/off, DALI, Casambi	<b>Diffusor</b> PMMA, Prismatic, Louvre	<b>Pendellengte</b> 1,5m - 6m	

# Linia 2932 Setto Pendel

De Linia 2932 is een veelzijdig pendelarmatuur, vooral ontworpen voor architecturale toepassingen. Accessoire beugels zorgen voor naadloze plafondconnectie voor systeemplafonds. Beschikbaar in de standaard RAL-kleuren met een louvre diffuser, maar ook op maat mogelijk. Verschillende montagevarianties en integratiemogelijkheden voor verlichtingssturing beschikbaar.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 SETTO PENDEL 56	7W-15W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 84	11W-22W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 115	15W-30W	175lm/w	1124x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 140	18W-37.5W	175lm/w	1404x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 168	22W-45W	175lm/w	1684x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 196	26W-52W	175lm/w	1964x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 230	30W-60W	175lm/w	2244x29x32

<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80	<b>Lichtuittreding</b> Direct Direct + indirect	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Geëxtrudeerd aluminium	<b>Driver opties</b> on/off, DALI, Casambi	<b>Pendellengte</b> 1,5m - 6m		

# Linia 2932 SAPP

De Linia 2932 is het grotere broertje van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn DALI, DALI push of on/off. Let op; de driver is extern aanwezig.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 56	8W-16W	175lm/w	564x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 56	8W-16W	175lm/w	564x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 84	12W-24W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 84	12W-24W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 115	18W-32W	175lm/w	1124x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 115	18W-32W	175lm/w	1124x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 140	19W-38W	175lm/w	1440x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 140	19W-38W	175lm/w	1440x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 168	24W-48W	175lm/w	1640x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 168	24W-48W	175lm/w	1640x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 196	28W-55W	175lm/w	1964x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 196	28W-55W	175lm/w	1964x29x32



<b>Plaatsing</b> 	<b>Kleuren</b> 	<b>Materiaal</b> Geëxtrudeerd aluminium	<b>Diffuser</b> PMMA, Prismatic, Louvre	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80				

## Linia 2932 Setto SAPP

De Linia 2932 is de grote broer van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoires beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie of tewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. Let op; je kan kiezen tussen de driver intern of extern.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 56	8W-16W	175lm/w	564x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 56	8W-16W	175lm/w	564x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 84	12W-24W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 84	12W-24W	175lm/w	844x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 115	18W-32W	175lm/w	1124x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 115	18W-32W	175lm/w	1124x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 140	19W-38W	175lm/w	1440x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 140	19W-38W	175lm/w	1440x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 168	24W-48W	175lm/w	1640x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 168	24W-48W	175lm/w	1640x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 196	28W-55W	175lm/w	1964x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 196	28W-55W	175lm/w	1964x29x32



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

### Licht temperatuur


3000K/CR180  
4000K/CR180

Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code





**Bewel**  
Diepenbeek

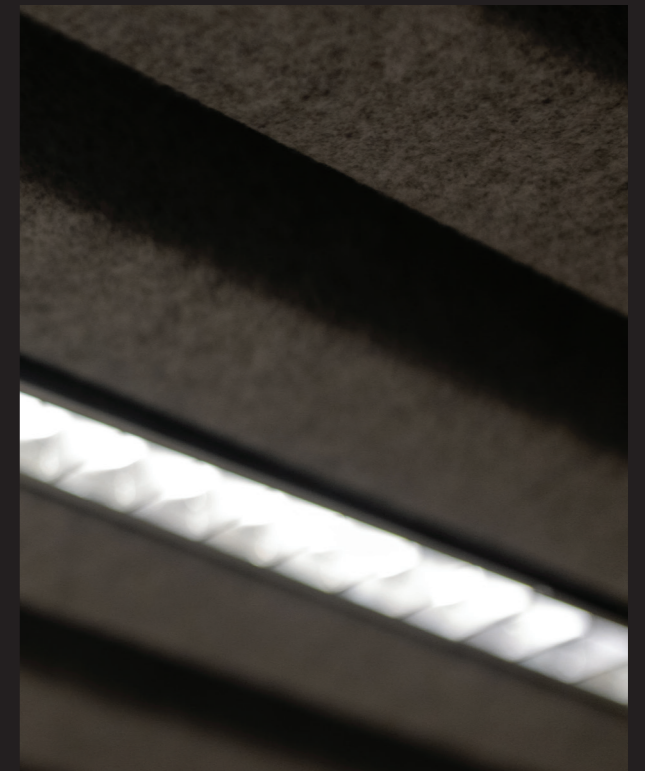

**Herkenrode kazerne**  
Hasselt





# Linia 3560

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 56	7.5W-15W	185lm/W	560x35x60
LINIA 3560 84	11W-22W	185lm/W	840x35x60
LINIA 3560 115	15W-30W	185lm/W	1135x35x60
LINIA 3560 140	19W-37,5W	185lm/W	1414x35x60
LINIA 3560 170	22W-45W	185lm/W	1695x35x60
LINIA 3560 230	30W-60W	185lm/W	2255x35x60
LINIA 3560 280	45W-90W	185lm/W	2815x35x60



**Plaatsing**

**Licht temperatuur**  
2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Diffusor**  
PMMA, Prismatic

**Kleuren**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Driver opties**  
on/off, Dali, Casambi

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 3560 Setto

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 SETTO 115	15W-30W	185lm/W	1139x35x35
LINIA 3560 SETTO 140	19W-37,5W	185lm/W	1419x35x60
LINIA 3560 SETTO 230	30W-60W	185lm/W	2259x35x60
LINIA 3560 SETTO 280	45W-90W	185lm/W	2819x35x60



**Plaatsing**

**Licht temperatuur**  
2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Diffusor**  
PMMA, Prismatic

**Kleuren**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Driver opties**  
on/off, Dali, Casambi

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 3560 Pendel

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 PENDEL 56	7.5W-15W	185lm/W	560x35x60
LINIA 3560 PENDEL 84	11W-22W	185lm/W	840x35x60
LINIA 3560 PENDEL 115	15W-30W	185lm/W	1135x35x60
LINIA 3560 PENDEL 140	19W-37,5W	185lm/W	1414x35x60
LINIA 3560 PENDEL 170	22W-45W	185lm/W	1695x35x60
LINIA 3560 PENDEL 230	30W-60W	185lm/W	2255x35x60
LINIA 3560 PENDEL 280	45W-90W	185lm/W	2815x35x60



**Plaatsing**

**Licht temperatuur**  
2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Pendellengte**  
1,5m - 6m

**Lichtuittreding**  
Direct  
Direct + indirect

**Diffusor**  
PMMA, Prismatic

**Kleuren**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Driver opties**  
on/off, Dali, Casambi

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 3560 Setto Pendel

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 SETTO PENDEL 115	15W-30W	185lm/W	1139x35x60
LINIA 3560 SETTO PENDEL 140	19W-37,5W	185lm/W	1419x35x60
LINIA 3560 SETTO PENDEL 230	22W-45W	185lm/W	2259x35x60
LINIA 3560 SETTO PENDEL 280	45W-90W	185lm/W	2819x35x60



**Plaatsing**

**Licht temperatuur**  
2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Pendellengte**  
1,5m - 6m

**Lichtuittreding**  
Direct  
Direct + indirect

**Diffusor**  
PMMA, Prismatic

**Kleuren**

**Materiaal**  
Geëxtrudeerd aluminium

**Driver opties**  
on/off, Dali, Casambi

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

# Linia 5470

De meest functionele en veelzijdige lijnverlichting in een strak jasje, dat is de Linia 5470. De geroemde afmetingen maken dat het profiel erg breed toepasbaar is in kantoorruimtes en leefruimtes waar de architecturale toets primeert. Personaliseer de Linia naar een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren 9005, 9010, 9016 of aluminium. De productrange van de Linia is enorm breed. Kies de kleurtemperatuur (2700K, 3000K of 4000K) en montage (opbouw of pendel) helemaal zelf. Mag het nét dat tikkeltje specialer? Combineer de lijnverlichting met de Oculi, Argus, Versed of Wink. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de setto variant. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. Optioneel: noodunit en sensor. Driver is intern aanwezig.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 60	15W	185lm/W	590x54x70
LINIA 5470 90	22,5W	185lm/W	870x54x70
LINIA 5470 115	30W	185lm/W	1150x54x70
LINIA 5470 140	37,5W	185lm/W	1430x54x70
LINIA 5470 170	45W	185lm/W	1710x54x70
LINIA 5470 230	60W	185lm/W	2270x54x70
LINIA 5470 280	90W	185lm/W	2830x54x70



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi

### Diffuser

PMMA, Prismatic

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Linia 5470 Pendel

De Linia 5470 Pendel biedt functionele en veelzijdige lijnverlichting voor diverse ruimtes. Personaliseer kleur, temperatuur, en montage. Combinatie met andere lampen mogelijk. Opties voor speciale uitstraling en sturing beschikbaar.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 PENDEL 60	15W	185lm/W	590x54x70
LINIA 5470 PENDEL 90	22,5W	185lm/W	870x54x70
LINIA 5470 PENDEL 115	30W	185lm/W	1150x54x70
LINIA 5470 PENDEL 140	37,5W	185lm/W	1430x54x70
LINIA 5470 PENDEL 170	45W	185lm/W	1710x54x70
LINIA 5470 PENDEL 230	60W	185lm/W	2270x54x70
LINIA 5470 PENDEL 280	90W	185lm/W	2830x54x70



### Plaatsing



### Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi

### Pendellengte

1,5m - 6m

### Lichtuitstraling

Direct  
Direct + indirect

### Diffuser

PMMA, Prismatic

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Linia 5470 Wand

De Linia 5470 Wand biedt functionele en veelzijdige lijnverlichting voor diverse ruimtes. Personaliseer kleur, temperatuur, en montage. Combinatie met andere lampen mogelijk. Opties voor speciale uitstraling en sturing beschikbaar.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 WAND 60	15W-26W	185lm/W	590x54x70
LINIA 5470 WAND 90	22W-45W	185lm/W	870x54x70
LINIA 5470 WAND 115	30W	185lm/W	1150x54x70
LINIA 5470 WAND 140	37,5W	185lm/W	1430x54x70
LINIA 5470 WAND 170	45W	185lm/W	1710x54x70
LINIA 5470 WAND 230	60W	185lm/W	2270x54x70
LINIA 5470 WAND 280	90W	185lm/W	2830x54x70



### Plaatsing



### Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi

### Lichtuitstraling

Direct  
Direct + indirect

### Diffuser

PMMA, Prismatic

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Linia 5470 Argus

Ontdek de Argus, een geïntegreerde spotverlichting met een mix van geniale geometrie en vooruitstrevende vormgeving. Versterk je ruimte met optimale accentverlichting, keuze uit 12°, 38° en 48° stralingshoeken. De hoge Argus-module zorgt voor UGR<16. Beschikbaar in 3000K of 4000K, diverse montage mogelijkheden en dimopties. Kies uit verschillende kleuren voor housing en cover, inclusief goudtinten.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 ARGUS 120	2x5W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 ARGUS 180	15W	185lm/W	1819x54x70



<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI90 4000K/CRI90	<b>Driver opties</b> on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Aluminium	<b>Stralingshoek</b> 12° - 34° - 48°			

# Linia 5470 Argus Pendel

Ontdek de Argus, een geïntegreerde spotverlichting met een mix van geniale geometrie en vooruitstrevende vormgeving. Versterk je ruimte met optimale accentverlichting, keuze uit 12°, 38° en 48° stralingshoeken. De hoge Argus-module zorgt voor UGR<16. Beschikbaar in 3000K of 4000K, diverse montage mogelijkheden en dimopties. Kies uit verschillende kleuren voor housing en cover, inclusief goudtinten.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 ARGUS PENDEL 120	2x5W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 ARGUS PENDEL 180	3x5W	185lm/W	1819x54x70



<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI90 4000K/CRI90	<b>Driver opties</b> on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Aluminium	<b>Stralingshoek</b> 12° - 34° - 48°			

# Linia 5470 Oculi

De Oculi combineert subtiele glamour met moderne artistieke lijnverlichting. Dit opbouwarmatuur biedt optimale accentverlichting via geïntegreerde spots en architecturale vormgeving. Keuze uit 15°, 25° en 45° stralingshoeken, beschikbaar in diverse montage mogelijkheden en kleurvarianten, inclusief dimopties.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 OCULI 120	10W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 OCULI 180	15W	185lm/W	1819x54x70



<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80	<b>Driver opties</b> on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Aluminium	<b>Stralingshoek</b> 15° - 25° - 45°			

# Linia 5470 Oculi Pendel

De Oculi combineert subtiele glamour met moderne artistieke lijnverlichting. Dit opbouwarmatuur biedt optimale accentverlichting via geïntegreerde spots en architecturale vormgeving. Keuze uit 15°, 25° en 45° stralingshoeken, beschikbaar in diverse montage mogelijkheden en kleurvarianten, inclusief dimopties.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 OCULI PENDEL 120	10W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 OCULI PENDEL 180	15W	185lm/W	1819x54x70



<b>Plaatsing</b> 	<b>Licht temperatuur</b> 3000K/CRI80 4000K/CRI80	<b>Driver opties</b> on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V	<b>Kleuren</b> 	Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code 
<b>Materiaal</b> Aluminium	<b>Stralingshoek</b> 15° - 25° - 45°			




# Linia 5470 Setto

De veelzijdige Linia 5470 Setto, strakke lijnverlichting met geïntegreerde louvre diffusor biedt gunstige reflectie-eigenschappen en UGR-waarde onder 19. Ideaal voor kantoren. Verkrijgbaar in diverse kleuren en sturingsmogelijkheden, met interne driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 SETTO 60	13W	185lm/W	567x54x70
LINIA 5470 SETTO 120	26W	185lm/W	1130x54x70



**Plaatsing**  
  
**Materiaal**  
 Aluminium

**Licht temperatuur**  
 3000K/CRI80  
 4000K/CRI80

**Driver opties**  
 on/off, DALI, DALI push, 1-10V

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code




# Linia 5470 Setto Pendel

De veelzijdige Linia 5470 Setto, strakke lijnverlichting met geïntegreerde louvre diffusor biedt gunstige reflectie-eigenschappen en UGR-waarde onder 19. Ideaal voor kantoren. Verkrijgbaar in diverse kleuren en sturingsmogelijkheden, met interne driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 SETTO PENDEL 60	13W	185lm/W	567x54x70
LINIA 5470 SETTO PENDEL 120	26W	185lm/W	1130x54x70



**Plaatsing**  
  
**Materiaal**  
 Aluminium

**Licht temperatuur**  
 3000K/CRI80  
 4000K/CRI80

**Driver opties**  
 on/off, DALI, DALI push, 1-10V

**Kleuren**




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code




# Linia 5470 Talpi

Rechthoekige lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in plafond- en pendelmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 1219x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in DALI, DALI push, TRIAC en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 TALPI 115	20W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 TALPI 170	40W	185lm/W	1819x54x70



**Plaatsing**  
  
**Materiaal**  
 Aluminium

**Licht temperatuur**  
 3000K/CRI80  
 4000K/CRI80

**Driver opties**  
 on/off, DALI, DALI push, 1-10V

**Diffusor**  
 PMMA, Prismatic

**Kleuren**




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Linia 5470 Talpi Pendel

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 TALPI PENDEL 115	20W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 TALPI PENDEL 170	40W	185lm/W	1819x54x70



**Plaatsing**  
  
**Materiaal**  
 Aluminium

**Licht temperatuur**  
 3000K/CRI80  
 4000K/CRI80

**Driver opties**  
 on/off, DALI, DALI push, 1-10V

**Diffusor**  
 PMMA, Prismatic

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Tania

Verfijnde inbouwspot met karakter. Ideaal voor accentverlichting. Beschikbaar in verschillende kleurtemperaturen en dim mogelijkheden.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TANIA	5W	135lm/W	Ø50x60

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Thali

Accentueer jouw design met de naadloze, richtbare spot Thali. Met een unieke stijl, 36° gradenboog en lage UGR (<19), creëer je een specifiek en uniek effect. Beschikbaar in diverse kleurtemperaturen en dimbare opties.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
THALI	5W	135lm/W	Ø34x61

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Tina

Tina is de perfecte accentverlichting met stijlvolle finesse. Verschillende dimbare mogelijkheden en beschikbaar in 9005 en 9016. De Tina zorgt voor een vervollediging van je interieur.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TINA	5W	135lm/W	Ø40x64

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Kali

Ontdek de veelzijdige Kali en de Kali GY inbouwspot, ideaal voor vaste en gyproc plafonds. Kies uit 720 varianties, 9005 & 9010 body, en verschillende binnenringkleuren. Met diverse stralingshoeken en dimopties past deze led spot perfect in elke ruimte. Beschikbaar in 2700K, 3000K, en 4000K.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
KALI	10W	135lm/W	Ø84x81
KALI GY	10W	135lm/W	Ø84x81



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI90  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

**Stralingshoek**  
15° - 24° - 38° - 50°

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code





Cynex  
Hasselt

## Pixel

De Pixel, het onweerstaanbare opbouwarmatuur, geeft een strakke maar moderne look weer in elk interieur. Door zijn verscheidenheid aan kleuren (9005, 9010, 9016, zwart, koper, goud, Anodic Champagne, Anodic Black & Anodic Bronze) en temperaturen (2700K, 3000K & 4000K) kan je hem eindeloos inzetten. Ook de stralingshoek (12°, 24°, 36° & 55°) en de dim module (on/off, Dali, Casambi & Triac) kunnen gekozen worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
PIXEL	7W	140lm/W	101x101x101



### Plaatsing



### Materiaal

Diecast aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Stralingshoek**  
12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

### Kleuren




Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Pixel Wall

De Pixel wall, het onweerstaanbare wandarmatuur, geeft een strakke maar moderne look weer in elk interieur. Door zijn verscheidenheid aan kleuren (9005, 9010, 9016, zwart, koper, goud, Anodic Champagne, Anodic Black & Anodic Bronze) en temperaturen (2700K, 3000K & 4000K) kan je hem eindeloos inzetten. Ook de stralingshoek (12°, 24°, 36° & 55°) en de dim module (on/off, Dali, Casambi & Triac) kunnen gekozen worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
PIXEL WALL	7W	140lm/W	90x90x90



### Plaatsing



### Materiaal

Diecast aluminium

### Licht temperatuur

2700K/CRI80  
3000K/CRI80  
4000K/CRI80

**Stralingshoek**  
12° - 24° - 36° - 55°

### Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

### Lichtuittreding

Indirect  
Direct  
Direct + indirect

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## 04 Functioneel

Wanneer functionaliteit jouw prioriteit is bij het kiezen van verlichting, bieden we een uitgebreid assortiment aan functionele armaturen. Bij deze categorie zijn eigenschappen zoals afmetingen, levensduur, lumenoutput en wattage van groot belang.

We begrijpen dat elke ruimte unieke vereisten heeft, en daarom hebben we een overzichtelijke opsomming van alle essentiële kenmerken voorzien. Zo kun je gemakkelijk het juiste armatuur selecteren die perfect past bij de specifieke ruimte waarin je het wilt gebruiken.



*Vertrouw op onze functionele verlichtingsoplossingen voor een betrouwbare en efficiënte verlichting in elke omgeving.*

*#illuminatepaces*

ledlux® uw partner in verlichting

## Erea

De iconische Erea inbouwspot: flexibel, stijlvol en functioneel. Geschikt voor zowel residentieel als commercieel gebruik. Verkrijgbaar in vijf types met verschillende afmetingen en kleurtemperaturen. Standaard aan/uit schakelbaar, dimbaar in meerdere modi. Kies uit RAL9005 of RAL9016.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
EREA 6	6W	135lm/W	Ø90x72
EREA 10	10W	135lm/W	Ø110x75
EREA 15	15W	135lm/W	Ø130x96
EREA 20	20W	135lm/W	Ø138x96
EREA 30	30W	135lm/W	Ø160x109



### Plaatsing



### Materiaal

Diecast aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, DALI, DALI push,  
Triac, 1-10V, on/off incl  
Wieland con., DALI incl  
Wieland con.

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Luxor

De Luxor is een krachtige downlighter van hoge kwaliteit met UGR<19 voor optimaal licht in kantoorruimtes en openbare ruimtes. Beschikbaar in 6 types: 12W, 20W, 30W, 40W & 60W. Keuze uit 3000K of 4000K. Dimbaar in DALI, DALI push en 1-10V. Beschikbaar in 9005 en 9016.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUXOR 12	12W	135lm/W	Ø140x95
LUXOR 20	20W	135lm/W	Ø190x110
LUXOR 30	38.5W	135lm/W	Ø190x110
LUXOR 40	40W	135lm/W	Ø240x110



### Plaatsing



### Materiaal

Diecast aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, DALI, DALI push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Kati

Ontdek de KATI dubbele inbouw downlighter en creëer een unieke sfeer met twee lichtbronnen in één armatuur. Populair in de commerciële markt dankzij de richtbaarheid en optimale lichtuitstraling. Beschikbaar in verschillende kleurtemperaturen en afmetingen.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
KATI	2x7W	135lm/W	160x75x90



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, DALI, DALI push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code




## Bold

De Bold bestaat uit een range van 3 types: 10W, 25W en 35W. Mogelijke RAL-kleuren: 9005 en 9016. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Standaard aan/uit, dimbaar in DALI, DALI push, Triac & 1-10V.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
BOLD 10	10W	135lm/W	Ø90x100
BOLD 25	25W	135lm/W	Ø110x120
BOLD 35	35W	135lm/W	Ø120x160



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, DALI, Triac

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code







**Drugstore**  
Hasselt



*#illuminatepaces*  
lednlux® uw partner in verlichting

## Flo Rond

De Flo Rond, een opbouw downlight met moderne uitstraling, egale lichtspreiding (120°) en breed toepasbaar van residentieel tot kantoor verlichting. Beschikbaar in vijf afmetingen (180, 240, 300, 400 & 600) en twee kleurtemperaturen (3000K & 4000K), met dimopties (Dali, Dali push, Triac & 1-10V) en kleuropties (9005 & 9016).



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO ROND 180	12W	135lm/W	Ø180x38,5
FLO ROND 240	18W	135lm/W	Ø240x38,5
FLO ROND 300	24W	135lm/W	Ø300x38,5
FLO ROND 400	36W	135lm/W	Ø400x38,5
FLO ROND 600	48W	135lm/W	Ø600x38,5



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Diecast aluminium

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Flo Rond Nood

De Flo Rond, een opbouw downlight met moderne uitstraling, egale lichtspreiding (120°) en breed toepasbaar van residentieel tot kantoor verlichting. Beschikbaar in vijf afmetingen (180, 240, 300, 400 & 600) en twee kleurtemperaturen (3000K & 4000K), met dimopties (Dali, Dali push, Triac & 1-10V) en kleuropties (9005 & 9016). Optie: noodmodule mogelijk.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO ROND 240 NOOD	18W	135lm/W	Ø240x38,5
FLO ROND 300 NOOD	24W	135lm/W	Ø300x38,5
FLO ROND 600 NOOD	48W	135lm/W	Ø600x38,5



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Diecast aluminium

### Driver opties

on/off, Dali

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## FL Rond

Ontdek de FL Rond: het ideale paneel voor moderne kantoorverlichting. Met zijn slanke design en strakke uitstraling voldoet dit paneel aan de hoogste eisen op het gebied van lichtefficiëntie en design. Beschikbaar in verschillende maten en kleurtemperaturen, en compatibel met diverse dimmers.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FL ROND 145	8W	135lm/W	Ø145
FL ROND 180	12W	135lm/W	Ø180
FL ROND 240	18W	135lm/W	Ø240
FL ROND 300	24W	135lm/W	Ø300
FL ROND 600	48W	135lm/W	Ø600



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Diecast aluminium

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Down

Krachtige downlighter, ideaal voor optimale lichtbeleving. Beschikbaar in 16W en 25W, verschillende afmetingen en kleuropties. Standaard aan/uit, dimbaar in diverse systemen, inclusief zelftestfunctie.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
DOWN 16	16W	135lm/W	Ø145x40
DOWN 25	25W	135lm/W	Ø228x45



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Aluminium

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V, on/off incl  
Wieland con., Dali incl  
Wieland con.

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Flo Vierkant

De Flo Vierkant, een opbouw downlight met strakke moderne uitstraling en egale lichtspread. Geschikt voor residentieel en kantoor verlichting. Verkrijgbaar in vier maten (180, 240, 300 & 400) en twee kleuren (9005 & 9016). Dimbaar in diverse opties (on/off, Dali, Dali push, Triac & 1-10V). Optie: noodmodule mogelijk.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO VIERKANT 180	12W	135lm/W	180x180x40
FLO VIERKANT 240	18W	135lm/W	240x240x40
FLO VIERKANT 300	24W	135lm/W	300x300x40
FLO VIERKANT 400	36W	135lm/W	400x400x40



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Diecast aluminium

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Flo Vierkant Nood

De Flo Vierkant, een opbouw downlight met strakke moderne uitstraling en egale lichtspread. Geschikt voor residentieel en kantoor verlichting. Verkrijgbaar in vier maten (180, 240, 300 & 400) en twee kleuren (9005 & 9016). Dimbaar in diverse opties (on/off, Dali, Dali push, Triac & 1-10V). Optie: noodmodule mogelijk.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO VIERKANT 240 NOOD	24W	135lm/W	240x240x40
FLO VIERKANT 300 NOOD	24W	135lm/W	300x300x40



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Diecast aluminium

### Driver opties

on/off, Dali

### Kleuren




Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## FL Vierkant

Verlicht je kantoorruimte met de FL Vierkant, het moderne paneel voor systeemplafonds. Met zijn strakke design en onopvallende integratie zorgt dit paneel voor optimale verlichting zonder afleiding. Beschikbaar in verschillende formaten, wattages en dimopties, en in stijlvolle kleuren zoals RAL9005 en RAL9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FL Vierkant 2020	15W	135lm/W	200x200x13
FL Vierkant 3030	24W	135lm/W	315x315x18



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Diecast aluminium

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Triac, 1-10V

### Kleuren




Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Lightplate

De veelzijdige Lightplate is een industrieel plafondarmatuur met 20 varianten. Beschikbaar in verschillende kleuren, kleurtemperaturen en vermogens. Met een lange levensduur en verschillende montage mogelijkheden. Kan worden aangestuurd via verschillende dim opties, noodmodule is ook een mogelijkheid.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LIGHTPLATE 6060 V2 25W	25W	165lm/w	60x60
LIGHTPLATE 6060 V2 33W	33W	165lm/w	60x60
LIGHTPLATE 6060 V2 40W	40W	165lm/w	60x60

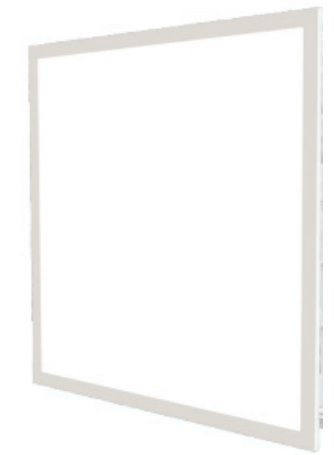

### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Materiaal

Aluminium

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push,  
Casambi, Triac, 1-10V, EM,  
1h ST on/off, EM, 1h Dali,  
on/off incl Wieland con.,  
Dali incl Wieland con.

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



# Flatline 6060

Het perfecte paneel voor systeemplafonds is onze Flatline 6060. Optimaal licht zonder opvallendheid. UGR <19 maakt het ideaal voor kantoren. Dunner dan FL-serie. Beschikbaar in 3000K/4000K. HACCP-conform. Dimbaar in Dali, Dali push, Triac en 1-10V.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLATLINE 6060 30W	30W	155lm/W	595x595x12
FLATLINE 6060	36W	155lm/W	595x595x12



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V, EM. 1h ST on/off, EM. 1h Dali, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



### Materiaal


Diecast aluminium

# Flatline 12030

Het perfecte paneel voor systeemplafonds is onze Flatline 12030. Optimaal licht zonder opvallendheid. UGR <19 maakt het ideaal voor kantoren. Dunner dan FL-serie. Beschikbaar in 3000K/4000K. HACCP-conform. Dimbaar in Dali, Dali push, Triac en 1-10V.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLATLINE 12030 30W	30W	155lm/W	1195x295x12
FLATLINE 12030	36W	155lm/W	1195x295x12



### Plaatsing



### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V, EM. 1h ST on/off, EM. 1h Dali, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



### Materiaal

Diecast aluminium

# Disq

Ontdek onze technische en tijdloze Disq plafonnière! Onzichtbare lichtbron, egale lichtspreiding en IP44-label. Perfect voor openbare gangen, stockageruimtes en badkamers.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
DISQ	22W	135lm/W	Ø340x100
DISQ HF	22W	135lm/W	Ø340x100
DISQ HFB	22W	135lm/W	Ø340x100



### Plaatsing



### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code
















### Materiaal

Plastiek

## Trunk

De Trunk module is een industrieel plafond-/pendelarmatuur voor verscheidene toepassingen. Dit product bevat 5 lens varianten, elk met de optie nood beschikbaar. De standaardkleur van het armaturen is wit en heeft als kleurtemperatuur de opties 3000K en 4000K. Beide mogelijk met zowel CRI80 als CRI90. Dit armatuur is beschikbaar in de vermogens 35-50W en 55-70W. De lumen output zit op om en bij de 9000lm en 180lm/W waardoor het over een zeer hoge lichtopbrengst beschikt. De module heeft een levensverwachting van L80B70 bij 50.000. Het armatuur kan worden aangestuurd door een aan/uit of dali driver. In vergelijking met de conventionele tl-verlichting bespaart de Trunk tot wel 65% op je energie verbruik.



	Types	Afmetingen
	TRUNK 150 50W	66,5x69,8x1498,5
	TRUNK 150 70W	66,5x69,8x1498,5
	TRUNK BASE 150	1500x70x38,8
	TRUNK BASE 150 END	1500x70x38,8
	TRUNK BASE 300	3000x70x38,8
	TRUNK BASE 300 END	3000x70x38,8
	TRUNK BASE 450	4500x70x38,8
	TRUNK BASE 450 END	4500x70x38,8
	TRUNK BLIND 150	77,7x78,6x1508
	TRUNK BLIND 150 +SENSOR	78,6x1508
	TRUNK ENDCAP	72,3x78,6x21,6
	TRUNK ENDCAP BLIND	72,2x57x18,6
	TRUNK SUSPENSIE SET	



### Plaatsing



Pendel

### Kleuren



### Materiaal

Staal

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80  
3000K/CRI90  
4000K/CRI90

### Stralingshoek

Wide - Narrow - Flood  
- Assym. single - Assym. double

### Driver opties

on/off, Dali, EM. 1h ST on/off, EM. 1h Dali

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Peugeot  
Hasselt



**H. Essers**  
Lommel

*#illuminate spaces*  
lednlux® uw partner in verlichting

# Tmod 18

De Tmod 18 is een industrieel plafondarmatuur voor verscheidene toepassingen. Dit product bevat 6 varianten. De standaardkleur van het armatuur is wit en heeft als kleurtemperatuur opties 3000K/CRI80 en 4000K/CRI80. Dit armatuur beschikt over het vermogen; 18W. Met een lumen output van 1980lm en het armatuur heeft een levensverwachting van L80B10 bij 50.000. De Tmod18 is IP66 en een slagvastheid van IK08. Dit armatuur kan zowel opbouw als met een set pendelkabels gependeld worden op een hoogte naar keuze. Het armatuur wordt standaard aangestuurd door een on/off, optioneel kan je kiezen voor een Dali of 1-10V driver.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD 18	18W	160lm/W	670x107x105



### Plaatsing



### Kleuren



### Materiaal

PC

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, 1-10V

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Tmod 36H

Tmod 36H en Tmod 60H zijn industrieel plafondarmaturen met verschillende varianten, kleurtemperatuur (3000K & 4000K) opties en vermogens. De met sensor en nood opties zijn hiernaast ook standaard beschikbaar, terwijl de IP66 en IK08 bewaard blijven. Ze zijn pendelbaar en aanstuurbaar met een on/off, Dali of 1-10V driver.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD 36H	36W	160lm/W	1270x107x105
TMOD 36H NOOD	36W	160lm/W	1270x107x105
TMOD 36H SENSOR	36W	160lm/W	1270x107x105



### Plaatsing



### Materiaal

PC

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Tmod 60H

Tmod 36H en Tmod 60H zijn industrieel plafondarmaturen met verschillende varianten, kleurtemperatuur (3000K & 4000K) opties en vermogens. De met sensor en nood opties zijn hiernaast ook standaard beschikbaar, terwijl de IP66 en IK08 bewaard blijven. Ze zijn pendelbaar en aanstuurbaar met een on/off, Dali of 1-10V driver.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD 60H	60w	160lm/W	1570x107x105
TMOD 60H NOOD	60w	160lm/W	1570x107x105
TMOD 60H SENSOR	60w	160lm/W	1570x107x105



### Plaatsing



### Materiaal

PC

### Licht temperatuur

3000K/CRI80  
4000K/CRI80

### Driver opties

on/off, Dali, 1-10V

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



## Tmod scct 24W

Tmod SCCT, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6000k), vermogens van 24W en 42W, een lumenoutput van 2610-3625lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 24W	18W-24W	165lm/w	1220x85x80
TMOD SCCT 24W NOOD	18W-24W	165lm/w	1220x85x80
TMOD SCCT 24W SENSOR	18W-24W	165lm/w	1220x85x80



### Plaatsing



### Materiaal

PC

### Driver opties

on/off, Dali

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



## Tmod scct 60W

Tmod SCCT, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6000k), vermogens van 24W en 42W, een lumenoutput van 5800-8200lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 60W	42W-60W	165lm/w	1520x85x80
TMOD SCCT 60W NOOD	42W-60W	165lm/w	1520x85x80
TMOD SCCT 60W SENSOR	42W-60W	165lm/w	1520x85x80



### Plaatsing



### Materiaal

PC

### Driver opties

on/off, Dali

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



## Tmod scct 42W

Tmod SCCT, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6000k), vermogens van 24W en 42W, een lumenoutput van 3400lm-6000lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 42W	24W-42W	165lm/w	1520x85x80
TMOD SCCT 42W NOOD	24W-42W	165lm/w	1520x85x80
TMOD SCCT 42W SENSOR	24W-42W	165lm/w	1520x85x80



### Plaatsing



### Materiaal

PC

### Driver opties

on/off, Dali

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code





# Klok

De Klok is, door het unieke ontwerp, de definitie van verlichting. Op een efficiënte en praktische manier omspringen met inrichting van eerder industrieel getinte doeleinden. Een optimale hittegeleiding is verzekerd waardoor de temperatuur van de lamp daalt. Dit uit zich in een langere levensduur zonder kwaliteitsverlies. De Klok wordt altijd voorzien van een Dali dim module zodat de lichtintensiteit geregeld kan worden. De IK10-waarde in combinatie met een IP65-label zorgt ervoor dat de Klok zeer gegeerd is in de industrie. Ook interessant voor benzinestations, supermarkten en stockageruimte. Beschikbaar in 100W, 150W of 200W.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
KLOK V2 100	100W	165lm/w	Ø280x159
KLOK V2 150	150W	165lm/w	Ø280x159
KLOK V2 200	200W	165lm/w	Ø330x169



## Plaatsing



## Kleuren



## Materiaal

Aluminium

## Licht temperatuur

3000K/CR180  
4000K/CR180

## Driver opties

Dali

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code




# Stadion

De Stadion is de krachtpatser der stralers. De meest efficiënte allround straler uit zich in een heleboel technische aspecten waardoor elke ruimte een ultieme lichtbeleving wordt. Personaliseerbaar door maar liefst 4 type lenzen: 60°, 120°, 30x60° en 90x100°. Kies voor lichtbeleving en zorg voor de juiste type kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5000K. De productrange bestaat uit 40W (303x151x183), 80W (303x232x183), 120W (303x311x196), 200W (473x303x196), 280W (635x303x196) & 400W (880x300x200). Beschikbaar in on/off, Dali of 1-10V voor de gewenste lichtintensiteit. Door de efficiënte en hoogwaardige modules verkrijgt deze straler tot 130lm/w. Door het IP67-label en de stootvastheid is de Stadion erg geliefd in stockageplaatsen en sporthallen.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
STADION 40	40W	165lm/w	300x150x180
STADION 80	80W	165lm/w	300x230x180
STADION 120	120W	165lm/w	300x310x200
STADION 200	200W	165lm/w	300x470x200
STADION 280	280W	165lm/w	300x640x200
STADION 400	400W	165lm/w	300x880x200



## Plaatsing



## Kleuren



## Materiaal

Aluminium

## Licht temperatuur

3000K/CR180  
4000K/CR180  
5000K/CR180

## Stralingshoek

60° - 120° - 30°60° - 90°100°

## Driver opties

on/off, Dali, 1-10V

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code





## Flood

De Flood wordt gekenmerkt als krachtige, zoutbestendige buitenstraler met IP65-label. Verkrijgbaar in 20W, 30W, 50W en 70W varianten in 3000K en 4000K. Perfect voor opritten, bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen en meer. Ook bekend als de betrouwbare bouwstraler.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLOOD 20	20W	155lm/W	152x190x40
FLOOD 30	30W	155lm/W	167x200x40
FLOOD 50	50W	155lm/W	220x265x47,5
FLOOD 70	70W	155lm/W	245x300x49,5



### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CR180  
4000K/CR180

### Kleuren



Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



## Flow

Hoogwaardige, zoutbestendige bouwstraler met IP65-label. Beschikbaar in 100W en 150W, 3000K en 4000K. Ideaal voor opritten, bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen, etc. De rechterhand van iedere bouwspecialist.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLOW 100	100W	155lm/W	428x277x55
FLOW 150	150W	155lm/W	483x278x60



### Plaatsing



### Materiaal

Diecast aluminium

### Licht temperatuur

3000K/CR180  
4000K/CR180

### Kleuren





Ontdek alle  
mogelijkheden.  
Scan QR code



# 05 Led strips & toebehoren

Wil je een ruimte een speciale uitstraling geven? Onze led-strips en toebehoren bieden eindeloze mogelijkheden om de sfeer te creëren die je wenst.

Of het nu gaat om het creëren van indirecte verlichting of het accentueren van een muur, wij hebben hoogwaardige led-strips die kwaliteit combineren met de nieuwste technologieën. Van dim-to-warm, tunable white en switchable colour temperature tot het inkorten van de strips op aanzienlijk korte lengtes, we hebben alles wat je nodig hebt om de gewenste verlichtingseffecten te bereiken.

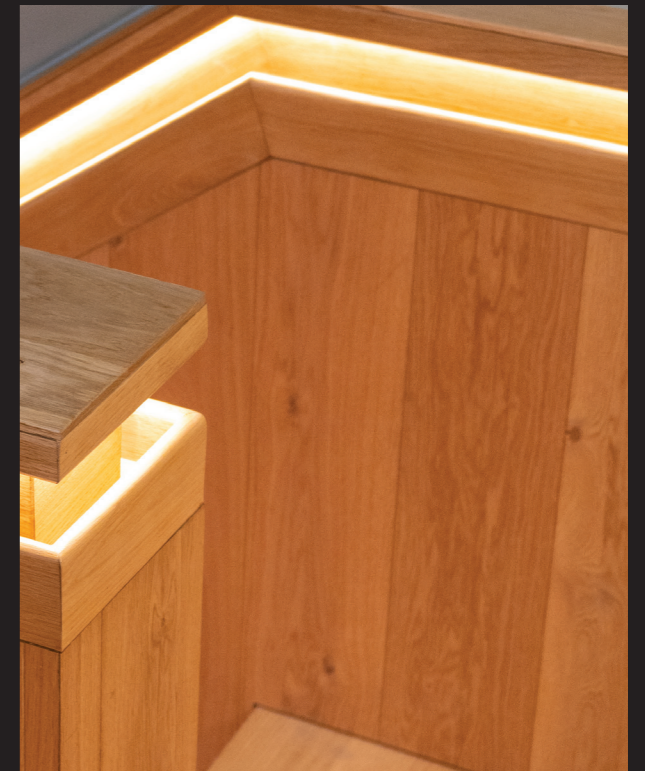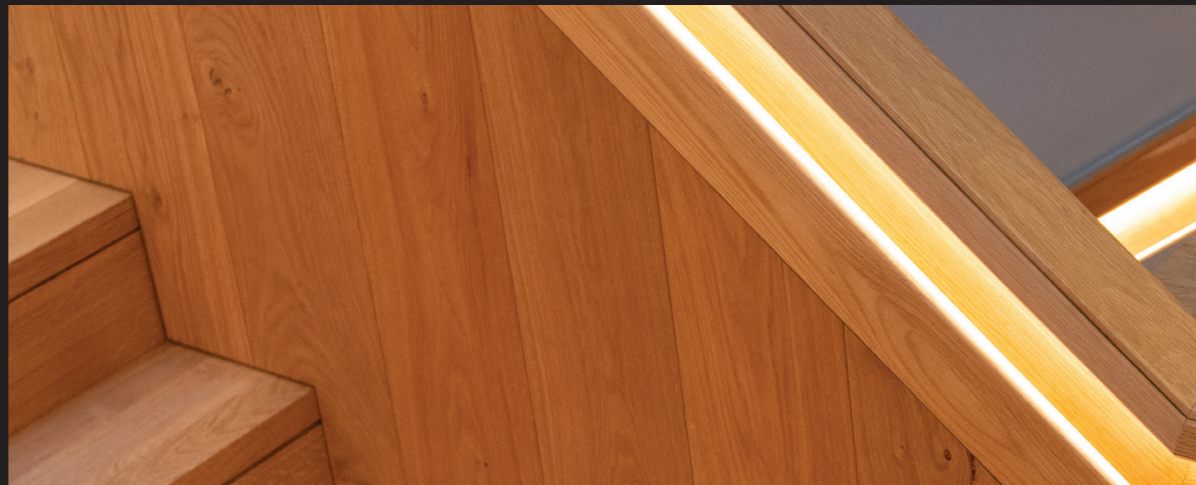

Met onze led-strips en accessoires kun je jouw ruimte op een unieke en creatieve manier verlichten.

*#illuminatepaces*

lednlux® uw partner in verlichting

## Flexline 2835 IP65

Deze waterbestendige ledstrip is een variant in de productrange van de 5050-60. Gekenmerkt door 12W/m. Deze specifieke ledstrip is IP65 waardoor deze buiten of in andere vochtige ruimte geïnstalleerd kan worden waar de ledstrip in direct contact komt met vocht zonder onderdompeling. Beschikbaar in 2700K, 3000K, 4000K, RGB of RGBW. Afmetingen: 10000x12x3. De ledstrip kan besteld worden om de 83,3mm.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLEXLINE 2835 IP65 120	12W/m	135lm/W	6x15,5
FLEXLINE 2835 IP65 60	6W/m	135lm/W	5000x12x3
FLEXLINE 2835 IP65 PROFIEL 2M			17,5x9,5x2000



### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180  
RGB  
RGBW

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



## Flexline 5050 RGBW

De Flexline 5050 60 RGBW is een variant uit de productrange van de 5050 60. Deze ledstrip kun je veranderen van kleur naargelang de sfeer of beleving. Afmetingen: 5000x10x3. Knipbaar: 10cm. Connecteerbaar met de RGBW-TC, MTO en MTC-4 modules.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLEXLINE 5050 60 RGBW	19W/m	95lm	12x2x5000
FLEXLINE 5050 60 RGBW IP55	19W/m	95lm	12x2x5000



### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



## Lumiflex 2835

De Lumiflex familie zijn de meest efficiënte ledstrips uit het productgamma. Beschikbaar in 80, 128, 140 tunable white, 160, 168 DTW & 240. Allemaal met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lumen output. Voor iedere toepassing een oplossing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUMIFLEX 2835 80	4,3W/m	170lm/w	5000x8
LUMIFLEX 2835 128	9,1W/m	155lm/W	5000x8x1,5
LUMIFLEX 2835 140 TUNABLE	19,2W	100lm/W	100x10x1,5
LUMIFLEX 2835 160	13,7W/m	159lm/w	5000x8
LUMIFLEX 2835 168 DTW	10W	77lm/w	83.3x10x1,5
LUMIFLEX 2835 240	20W/m	150lm/W	5000x10



### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



## Lumiflex 2835 IP55

De Lumiflex IP55 familie zijn de meest efficiënte ledstrips uit het productgamma. Beschikbaar in 80, 128 & 160. Allemaal met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lumen output. Met telkens een IP55 label. Voor iedere toepassing een oplossing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUMIFLEX 2835 80 IP55	4,3W/m	170lm/w	5000x8
LUMIFLEX 2835 128 IP55	9,1W/m	155lm/W	5000x8
LUMIFLEX 2835 160 IP55	13,7W/m	159lm/w	5000x8



### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180

Ontdek alle mogelijkheden.  
Scan QR code



# Lumiflex 3838

De Lumiflex 3838 familie is de meest efficiënte groep uit het productgamma. Beschikbaar in 168 RGB & 168 RGB IP55. Beide met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lummen output.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUMIFLEX 3838 168 RGB	15W	138lm/W	5000x10
LUMIFLEX 3838 168 RGB IP55	16W/m	138lm/W	5000x10



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Neoflex 7 IP54

De Neoflex is door de interessante afmetingen een veel gebruikte ledstrip in interieurtoepassingen. 4,2 mm breed en 10 mm hoog in combinatie met de flexibiliteit maakt dat deze strip makkelijk te installeren is in dressings, keukens en andere interieurtoepassingen. Afmetingen: 5000x4,2x1.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
NEOFLEX 7 IP54	7,2W	65lm/w	4x10
NEOFLEX 7 PROFIEL 1M			1000x9x6
NEOFLEX 7 BEVESTIGING			18x10x4



### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Luxline 2835 IP67/68

De Luxline ledstrip is water- en stofbestendig. Volledige onderdompeling in water is geen enkel probleem, een veelgebruikte ledstrip om te gebruiken in verschillende buitentoeepassingen. Beschikbaar in 2700K, 3000K, 4000K, RGB en RGBW met een verticale of een horizontale buiging.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUXLINE 2835 108 IP67/68 HORIZONTAL BEND	12W	90lm/W	16x17
LUXLINE 2835 108 IP67/68 VERTICAL BEND	12W	90lm/W	16x17
LUXLINE 2835 108 IP67/68 PROFIEL 1M BUIGZAAM			20,8x20,8x8,3
LUXLINE 2835 108 IP67/68 PROFIEL 2M			2000x19x18



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code




### Licht temperatuur

2700K/CR180  
3000K/CR180  
4000K/CR180  
RGB  
RGBW  
TUNABLE WHITE

# 3535

Opbouwprofiel door zijn uiterst strak design erg toepasbaar in elk interieur. Eenvoudige en snelle montage door het compact design en regelbare montagebeugels. De lichtdots zijn dus minder zichtbaar. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Dit profiel is geschikt voor dubbele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Trimless, eindkapjes & RAL-kleur.



	Types	Afmetingen
	3535 2M	2000x35x35
	3535 3M	3000x35x35
	3535 BLINDPLAAT 3M	3000x2
	3535 E	35x35

**Plaatsing**



**Materiaal**

Aluminium

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# 3535 In

Inbouwprofiel door zijn uiterst strak design erg toepasbaar in elk interieur. Eenvoudige en snelle montage door het compact design en regelbare montagebeugels. De lichtdots zijn dus minder zichtbaar. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Dit profiel is geschikt voor dubbele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m.



	Types	Afmetingen
	3535 IN 2M	2000x35x35
	3535 IN 3M	3000x35x35
	3535 IN E	44x35x2

**Plaatsing**



**Materiaal**

Aluminium

**Kleuren**




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# 3535 Trimless

Inbouwprofiel door zijn uiterst strak design erg toepasbaar in elk interieur. Als trimless variant zal er geen rand zichtbaar zijn van het profiel. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Dit profiel is geschikt voor dubbele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m.

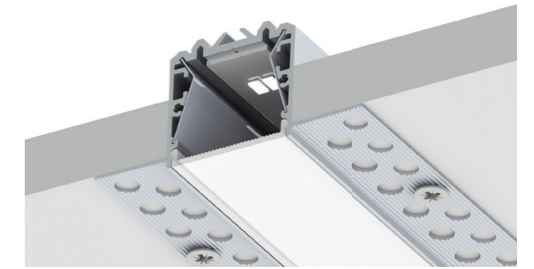

	Types	Afmetingen
	3535 TRIMLESS 3M	3000x55x42
	3535 TRIMLESS 90° HOEK CONNECTOR HORIZONTAL	30x30x7
	3535 TRIMLESS 90° HOEK CONNECTOR VERTICAL	30x30x7
	3535 TRIMLESS E	75x34x2

**Plaatsing**



**Materiaal**

Aluminium

**Kleuren**




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu15

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. Door de strakke uitstraling en optimale lichtuitstraling is het profiel zeer breed toepasbaar. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Dit profiel is geschikt voor enkele led strips en ledmodules. Beschikbaar als inbouw- en opbouwprofiel. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



	Types	Afmetingen
	ALU15 2M	2000x17,5x15
	ALU15 3M	3000x17,5x15
	ALU15 B	17,5x15x5
	ALU15 E	15x17,5
	ALU15 E HOLE	15x17,5

**Plaatsing**



**Materiaal**

Aluminium

**Kleuren**




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu15 Trimless

Inbouwprofiel door zijn uiterst strak design erg toepasbaar in elk interieur. Als trimless variant zal er geen rand zichtbaar zijn van het profiel. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Dit profiel is geschikt voor dubbele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m.

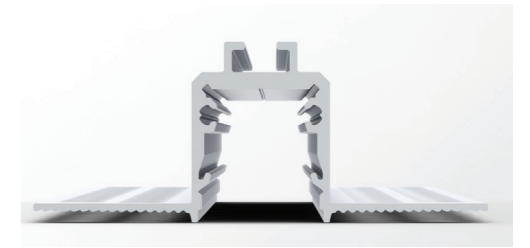

	Types	Afmetingen
	ALU15 TRIMLESS 3M	3000x17,5x22,8
	ALU15 TRIMLESS E	30x30x5

**Plaatsing**



**Materiaal**

Aluminium

**Kleuren**




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Aluin15

Rechthoekig inbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur. Diffuser als eindkapje is beschikbaar in 30° als 60°.

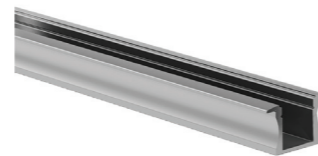

	Types	Afmetingen
	ALUIN15 2M	2000x17,5x15
	ALUIN15 3M	3000x17,5x15
	ALUIN15 E HOLE	22x8x16

**Plaatsing**



**Materiaal**

Aluminium

**Kleuren**



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu Micro

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen met compacte ruimte. Dit profiel is geschikt voor rigide en enkele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



	Types	Afmetingen
	ALU MICRO 2M	2000x17,5x7
	ALU MICRO 3M	3000x17,5x7
	ALU MICRO B	17,5x7x5
	ALU MICRO C	17,5x7x10
	ALU MICRO E	17,5x7x2
	ALU MICRO E HOLE	17,5x7x2

## Plaatsing



## Materiaal

Aluminium

## Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Aluin Micro

Rechthoekig inbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen in compacte ruimte. Dit profiel is geschikt voor rigide en enkele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



	Types	Afmetingen
	ALUIN MICRO 2M	2000x17,5x7
	ALUIN MICRO 3M	3000x17,5x7
	ALUIN MICRO E HOLE	22x8x4

## Plaatsing



## Materiaal

Aluminium

## Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu 1932

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. Beschikbaar als inbouw-en opbouwprofiel. Beschikbaar in 2,5m of op maat. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



	Types	Afmetingen
	ALU1932 2,5M	19x32x2500

## Plaatsing



## Materiaal

Aluminium

## Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu 2932

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. Beschikbaar als inbouw-en opbouwprofiel. Beschikbaar in 2,5m of op maat. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



	Types	Afmetingen
	ALU2932 2,5M	29x32x2500

## Plaatsing



## Materiaal

Aluminium

## Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code





# Alu45

Hoekprofiel zeer geschikt voor hoekmontage door het ingenieus design. Eenvoudige en snelle montage door het compact design en bevestigingsclips. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Thermische en mechanische bescherming van ledstrips. Dit profiel is geschikt voor enkele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes & RAL-kleur.



Types	Afmetingen
ALU45 2M	2000x18,6x18,6
ALU45 3M	3000x18,6x18,6
ALU45 B	20x20x24
ALU45 C	16x16x6
ALU45 E	18x18x7
ALU45 E HOLE	18x18x7

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu hoek

Hoekprofiel zeer geschikt voor hoekmontage door het ingenieus design. Dit profiel is geschikt voor enkele ledstrips. Afmetingen: 2000x18,67x18,6. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes & RAL-kleur.



Types	Afmetingen
ALU HOEK 2M	2000x31x10
ALU HOEK B	31x25x13
ALU HOEK E	30x10x4

### Materiaal

Aluminium

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Alu Corner

Vierkant hoekprofiel zeer geschikt voor hoekmontage door de tweezijdige lichtuitstraling. Dit profiel is geschikt voor enkele ledstrips. Afmetingen: 2500x30x30mm. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes & RAL-kleur.



Types	Afmetingen
ALU CORNER 2,5M	2500x30x30
ALU CORNER B	30x30x8
ALU CORNER E	2500x30x30

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



# Quadra

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. De randen zijn extra laag waardoor een configuratie met de Quadra diffusor zorgt voor een extra weide stralingshoek. Afmetingen: 2500x19,7x30mm. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



Types	Afmetingen
QUADRA PROFIEL 2,5M	2500x19,7x30
QUADRA E	30x20x6

### Plaatsing



### Materiaal

Aluminium

### Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code





**MAKERS KIEZEN VOOR BELGISCH MAATWERK.**

Kiezen voor lednlux is kiezen voor Belgisch maatwerk. Van architecturale finesse tot technische hoogstandjes, lednlux zorgt ervoor.

**lednlux.**  
illuminate spaces\*

[www.lednlux.be](http://www.lednlux.be)  
[info@lednlux.be](mailto:info@lednlux.be)  
+32 89 25 44 55